

AXL SE DOR2 W 230 - Module à relais



1105562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105562>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Axioline Smart Elements, Module à relais, Sorties à relais: 2 (indépendant du potentiel), Inverseur, 220 V DC, 230 V AC, indice de protection: IP20

Description du produit

Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element dispose de deux contacts inverseurs à relais, sortis indépendamment l'un de l'autre et indépendamment du potentiel de terre. Sur un fond de panier Axioline F, vous pouvez utiliser des modules basse tension et très basse tension directement les uns à côté des autres.

Avantages


- 2 relais monostables
- Raccordements indépendants du potentiel pour 2 actionneurs
- Courant de commutation par canal : 6 A max.
- Plaque signalétique de l'appareil enregistrée

Données commerciales

Référence	1105562
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRIB34
Product key	DRIB34
GTIN	4055626989013
Poids par pièce (emballage compris)	44 g
Poids par pièce (hors emballage)	42,95 g
Numéro du tarif douanier	85364900
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	14,9 mm	
Hauteur	62,2 mm	
Profondeur	62 mm	

Remarques

Remarque relative à l'application	
Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris (RAL 7042)
--------------------	-----------------

Interfaces

Interface Smart Element		
Nombre d'interfaces	1	
Type de raccordement	Connecteurs Card Edge	
Vitesse de transmission	Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element.	
Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité	< 500 ms	

Propriétés du système

Données de programmation (LocalbusSlave)		
Canal des données de process	8 Bit	
Espace d'adressage d'entrées	0 Octet	
Espace d'adressage des sorties	1 Octet	
Télégramme de données du bus de terrain		
Besoin en données de paramétrage	9 Octet	
Besoin en données de configuration	6 Octet	

Données de sortie

Relais		
Nombre de sorties	2 (indépendant du potentiel)	
Type de raccordement	Raccordement Push-in	

AXL SE DOR2 W 230 - Module à relais



1105562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105562>

Technologie de raccordement	2 fils
Type de contact	Inverseur
Courant de commutation	max. 6 A (jusqu'à 250 V AC, $\cos \phi = 0,75 \dots 0,8$) max. 6 A (jusqu'à 30 V DC, contact NO, utilisation globale) max. 3 A (jusqu'à 30 V DC, contact NF, utilisation globale) max. 580 mA (à 48 V DC) max. 250 mA (à 110 V DC) max. 125 mA (à 220 V DC) max. 220 mA DC (125 V DC, $L/R \leq 50 \text{ ms}$) max. 110 mA DC (250 V DC, $L/R \leq 50 \text{ ms}$)
Puissance de commutation	max. 1500 VA (Applications AC jusqu'à 55 °C, au-dessus, respecter le déclassement) max. 180 W (jusqu'à 30 V DC, contact NO, utilisation globale) max. 90 W (jusqu'à 30 V DC, contact NF, utilisation globale) max. 28 W (supérieur à 30 V DC) Pour d'autres valeurs DC, voir courbe de limite de charge.
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1	3 A (24 V (AC15)) 3 A (120 V (AC15)) 3 A (230 V (AC15)) 2 A (24 V (DC13), $L/R = 100 \text{ ms}$) 0,2 A (110 V (DC13), $L/R = 44 \text{ ms}$) 0,1 A (220 V (DC13), $L/R = 44 \text{ ms}$)
Pouvoir de coupure selon UL/CSA 61010-2-201	5 A (AC, B300, jusqu'à 55 °C max.) 1 A (DC, R300, jusqu'à 60 °C max.)
Fréquence de commutation	max. 6 (par minute)
Durée de vie mécanique	20x 10 ⁶ cycles

Propriétés du produit

Type de produit	Composants E/S
Gamme de produits	Axioline Smart Elements
Type	modulaire
Position de montage	Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element.

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III (EN 61010-2-201/CEI 61010-2-201)
Degré de pollution	2 (CEI 60664-1, EN 60664-1)

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	2 W
Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (U_{SE})	
Tension d'alimentation	par les connecteurs Card Edge
Potentiels: Alimentation périphérique (U_P)	
Tension d'alimentation	24 V DC (par les connecteurs Card Edge)

AXL SE DOR2 W 230 - Module à relais



1105562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105562>

Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation)
Consommation de courant	typ. 36 mA (18 mA par relais, tous les contacts indépendants du potentiel de terre)
Circuit de protection	Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. Protection contre inversions de polarité; diode parallèle
Fusibles	Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element.

Isolation galvanique / isolation des plages de tension

Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tension d'essai: Alimentation logique/contact de relais	4 kV
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie)/contact de relais	4 kV
Tension d'essai: Contact de relais/terre fonctionnelle	4 kV

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Dénomination connexion	Périphérie
Remarque concernant la connectique	Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». Lors de la sélection des câbles, tenir compte de la température de service admise suivant les normes CEI ou UL.

Périphérie

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Remarque concernant la connectique	Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». Lors de la sélection des câbles, tenir compte de la température de service admise suivant les normes CEI ou UL.
Section de conducteur rigide	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur AWG	24 ... 16
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm² ... 0,75 mm²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,25 mm² ... 1,5 mm² 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm² ... 0,75 mm²
Longueur à dénuder	8 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

AXL SE DOR2 W 230 - Module à relais



1105562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105562>

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Indice de protection	IP20
Pression atmosphérique (service)	80 kPa ... 106 kPa
Pression atmosphérique (stockage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Contrôle mécanique

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	1g
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	10 g (coupure du contact)/5 g (fermeture du contact)

Montage

Type de montage	Montage par enfichage (Emplacement Smart Element)
Position de montage	Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element.

AXL SE DOR2 W 230 - Module à relais


1105562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105562>



Dessins

Dessin coté

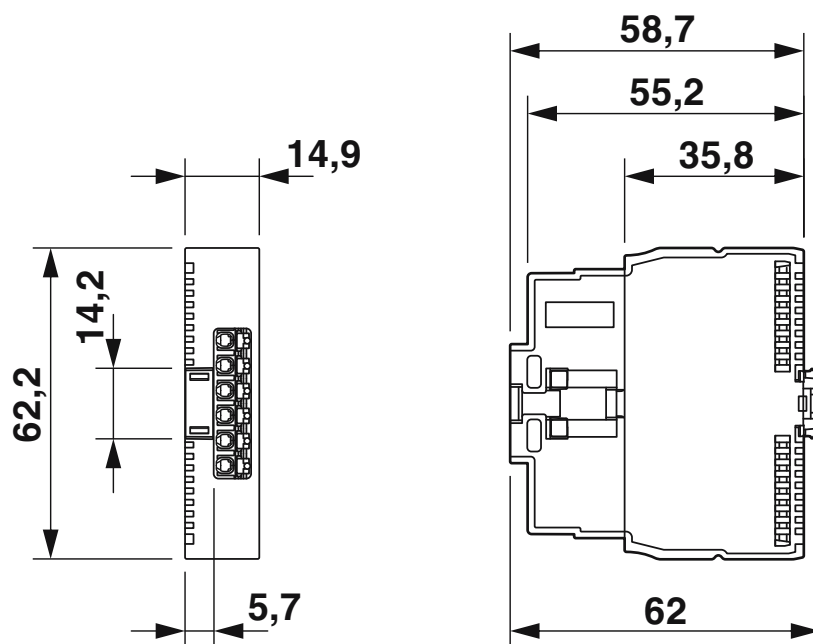

Dimensions (en mm)

AXL SE DOR2 W 230 - Module à relais



1105562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105562>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105562>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

AXL SE DOR2 W 230 - Module à relais



1105562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1105562>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	803dadcf-6223-4d53-89fd-02c84ab2202c

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,525 kg CO2e
---------	---------------