


MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A (390 209)



Fotografía no vinculante

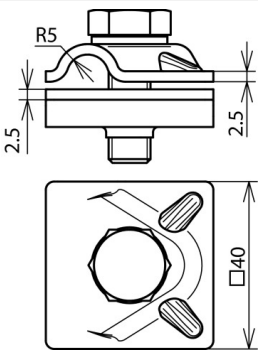

Borna MV de conexión multifunción con arandela elástica para utilización universal como borna en "T", en cruz y en paralelo; de dos piezas. Capacidad de soportar corriente de rayo probada hasta 200 kA (10/350 µs).

Arrangement:   

Tipo art. no.	MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A 390 209
Material	INOX
Margen de apriete Rd/Rd	8-10 mm
Tornillo	 M10 x 30 mm
Material del tornillo	INOX
Espesor del material	2,5 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	 ^{*)}
Norma	de acuerdo con EN 62561-1
Peso	104 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364158245
UPE	1 unidad(es)

^{*)} En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.