





|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Descrizione                                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE |
| Sigla                                         | SD                         |
| N. poli                                       | 4P                         |
| N. moduli                                     | 3                          |
| Corrente nominale                             | 25 A                       |
| Corrente differenziale nominale               | 30 mA                      |
| Tipo                                          | A                          |
| Tensione nominale (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V                  |

|                                       |                                   |                                               |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Norma di riferimento                  | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1  | Frequenza nominale (Hz)                       | 50 Hz                               |
| Tensione di isolamento (Ui)           | 500 V                             | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV                                |
| Categoria di sovratensione            | III                               | Livello di immunità (onda 8/20µs)             | 250 A                               |
| Sezione cavo rigido                   | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | Sezione cavo flessibile                       | <=1x25 - <=1x16+1x10 - <=3x6 mm²    |
| Coppia nominale di serraggio          | 2 Nm                              | Biconnessione                                 | SI (morsetti superiori e inferiori) |
| Temperatura di impiego                | -25 +40 °C                        | Temperatura di stoccaggio                     | -40°C + +70°C                       |
| Numero di manovre elettriche          | ≥ 5000                            | Numero di manovre meccaniche                  | ≥ 10.000                            |
| Compatibilità con ausiliari elettrici | SI                                | Compatibilità con ReStart                     | No                                  |
| Posizione montaggio                   | Qualsiasi                         |                                               |                                     |

### DIMENSIONALE

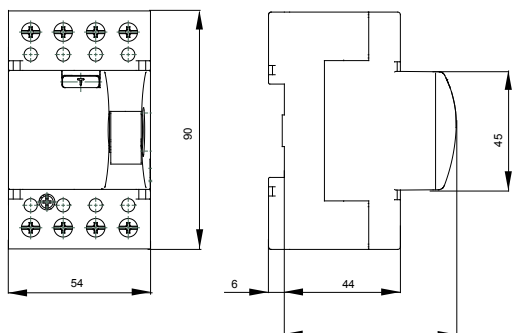

### SCHEMA ELETTRICO

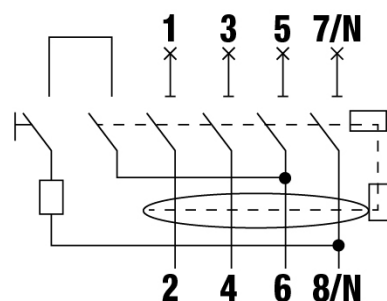

**4P - 3 MODULI**

### MARCHI/APPROVAZIONI

