



Hoofd

Range of product	Harmony Solid state relais
Product or component type	Modular DIN rail relay
Device short name	SSM
Aantal kanalen	1
Aantal fases:	1 fase
Output switching mode	Willekeurige spanning schakelen

Complementair

Mounting support	Symmetrische DIN-rail
[In] rated current	6 A
Uitgangsspanning	24...280 V AC
Spanning stuurkring	4...32 V DC
Aanspanmoment	0.5...0.8 N.m voor invoer 0.5...0.8 N.m voor uitvoer
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen: 1 x 0,3...1 x 1,5 mm ² , (AWG 22...AWG 16) voor invoer Schroefklemmen: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm ² , (AWG 22...AWG 14) voor uitvoer
Maximale capaciteit	10 pF voor invoer/uitvoer
Isolati weerstand	1000 MOhm bij 500 V DC
Lokale signalering	Voor inputstatus: LED (groen)
Minimale schakelspanning	4 V DC inschakelen
Maximale schakelspanning	1 V DC uitschakelen
Inputstroom	8...11 mA
Uitgangstype in vaste toestand	SCR output Willekeurige spanning schakelen
Laststroom	0,15...6 A
Tijdelijke overspanning	600 V
Stroomstoot	285 A voor 16.6 ms 300 A voor 20 ms
Maximale spanningsval	<1,3 V on-state
Motorvermogen pk	0,16 hp bij <40 °C 240 V AC
Maximale I ² t voor smelting	410 A ² .S voor 10 ms bij 50 Hz halve cyclus 375 A ² .s voor 8,33 ms bij 60 Hz halve cyclus
Maximale lekstroom	0,1 mA UIT-status
DV/dt	500 V/μs UIT-status bij maximale spanning
Responstijd	0,5 cyclus (uitschakelen) 0,1 ms (inschakelen)
Arbeidscoëfficiënt	0,5 (met maximale belasting)
Overvoltage category	III
Width	11 mm
Height	90,3 mm
Test button	Zonder testknop
Depth	83,7 mm
Net weight	0,05 kg

Omgeving

Vlamvertraging	V0 conform aan UL 94
Doorslagvastheid	4 KV AC voor invoer/uitvoer 4 kV AC voor ingang of uitgang naar case
Pollution degree	2
Standards	IEC 62314 IEC 60950-1 IEC 61000
Product certifications	UL[RETURN]CSA
Markering	CE
IP beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-30...80 °C
Ambient air temperature for storage	-30...100 °C


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	65,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	96
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,717 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Abmessungen

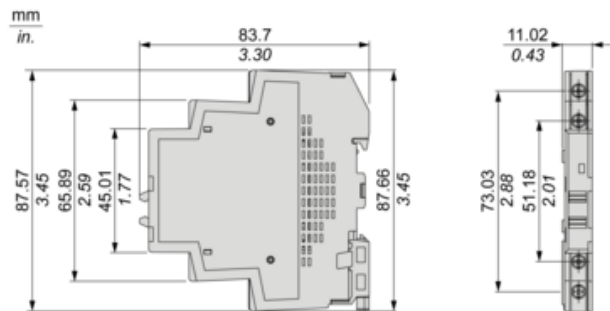

Derating-Kurven

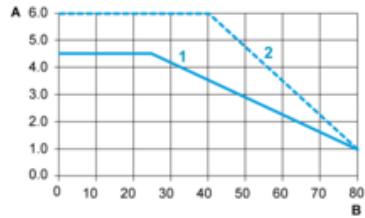

A: Laststrom (Ampere)

B: Umgebungstemperatur (°C)

1: Mehrere Einheiten, kein Mindestabstand zwischen den Komponenten

2: Einzelne Einheit installiert, Abstand zu den neben liegenden Komponenten über 11 mm