
SR D40 1600 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A (105 673)



Fotografía no vinculante

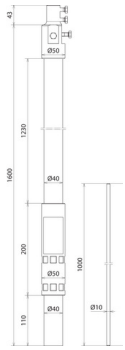

Tubo autosoportado con terminal interno y elemento de resorte PA con compensación de potencial. Punta captadora Ø10 mm.

Tipo art. no.	SR D40 1600 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A 105 673
Material de la punta captadora	INOX
Longitud de la punta captadora	1000 mm
Material del tubo autosoportado	PRFV / Al
Longitud del tubo autosoportado	1600 mm
Longitud de transporte	1600 mm
Diámetro Ø exterior	40 mm
Longitud de la distancia de aislamiento	1230 mm
Espesor de pared	4 mm
Factor de material km	0,7
Margen de temperatura permanente	-50 °C a +100 °C
Diseño	Estabilizada a rayos ultravioleta
Casquillo	50 x 5 mm
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Referencia normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	2,77 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364494497
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Encontrará las especificaciones de máx. velocidad de rachas de viento en los elementos captadores en la matriz de carga de viento.