


PHE4 U 2 20 S (783 520)

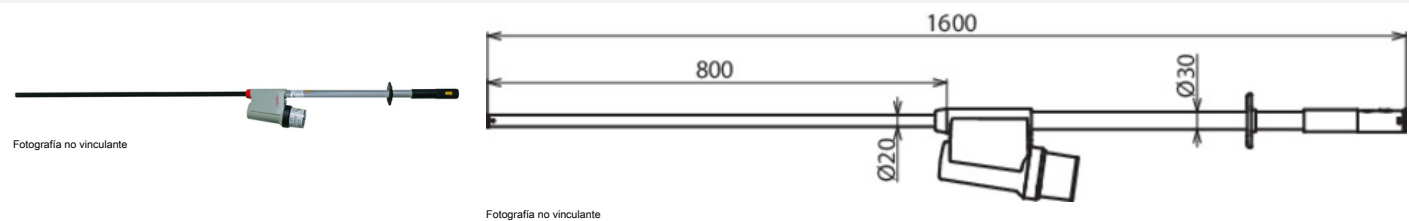

Tipo art. no.	PHE4 U 2 20 S 783 520
Tensión nominal (U _N)	2 ... 6 / 6 ... 20 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	50 Hz
Categoría	S
Longitud total (l _g)	1600 mm
Profundidad de introducción (l _o)	800 mm
Longitud de la maneta (l _h)	265 mm
Normativa	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Margen de temperatura	-25 °C ... +70 °C, clase climática N como W
Diseño	compuesto
Utilizable en condiciones de humedad	sí
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Aplicación	instalaciones de conmutación y líneas aéreas
Versión	unipolar
Indicador	acústico y óptico
Nivel de presión acústica	> 67 dB(A) (indicación óptica y señal acústica intermitente)
Elemento de autoverificación ^{*)}	sí
Batería	litio AA 1,5 V
Material del electrodo de prueba	aleación Cu/gal Sn
Material de la punta de prueba	tubo de resina epóxica reforzado con fibra de vidrio
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Diámetro de la pértiga aislada	30 mm
Peso	1,55 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364309913
UPE	1 unidad(es)

^{*)} de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.