

VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 - Distribuidor en Y



1404799

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404799>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Distribuidor en Y, índice de protección: IP65, número de polos: 5, material: Metal, tipo de conexión: Acoplamiento, color: negro



Distribuidor Y con conector macho
MSTB

Datos comerciales

Código de artículo	1404799
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOIA
Clave de producto	ABNOIA
GTIN	4046356321488
Peso por unidad (incluido el embalaje)	418,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	350,576 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

1404799

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404799>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Construcción	Variante 14
Número de polos	5
Cara de enchufe	Potencia
Número de puestos enchufables	2
Apantallado	no

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	24 V
Corriente asignada	16 A
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos del material

Color	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Envoltura exterior, material	PVC
Material Conductor	Conductor Cu desnudo

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta MSTB
Sistema de bloqueo	Push-pull

Conexión 2

Construcción	Hembra recta MSTB
Sistema de bloqueo	Push-pull

Cable/línea

PVC gris [PVC]

Apantallado	no
Peso del cable	242 kg/km

VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 - Distribuidor en Y



1404799

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404799>

Tipo de cable	PVC gris
Tipo de cable (abreviatura)	PVC
Diámetro exterior del cable	11,80 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	gris RAL 7001
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Construcción del conductor alimentación de tensión	50x 0,25 mm
Sección de línea	5x 2,5 mm²
Alimentación de tensión AWG	14
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	azul, marrón, negro, gris, verde/amarillo
Cableado total	5 conductores longitudinalmente trenzados
Tensión nominal Cable	750 V
	1000 V (Instalación fija protegida)
Tensión de prueba Cable	4000 V
Resistencia de aislamiento de la línea	> 0,2 MΩ*km
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	4 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	15 x D
Resistencia a las llamas	según IEC 60332-1-2
Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 70 °C (Cable, disposición móvil)
	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≤ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP65
	IP67
	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 70 °C (Cable, disposición móvil)
	macho / hembra

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

Dibujos

Diagrama eléctrico

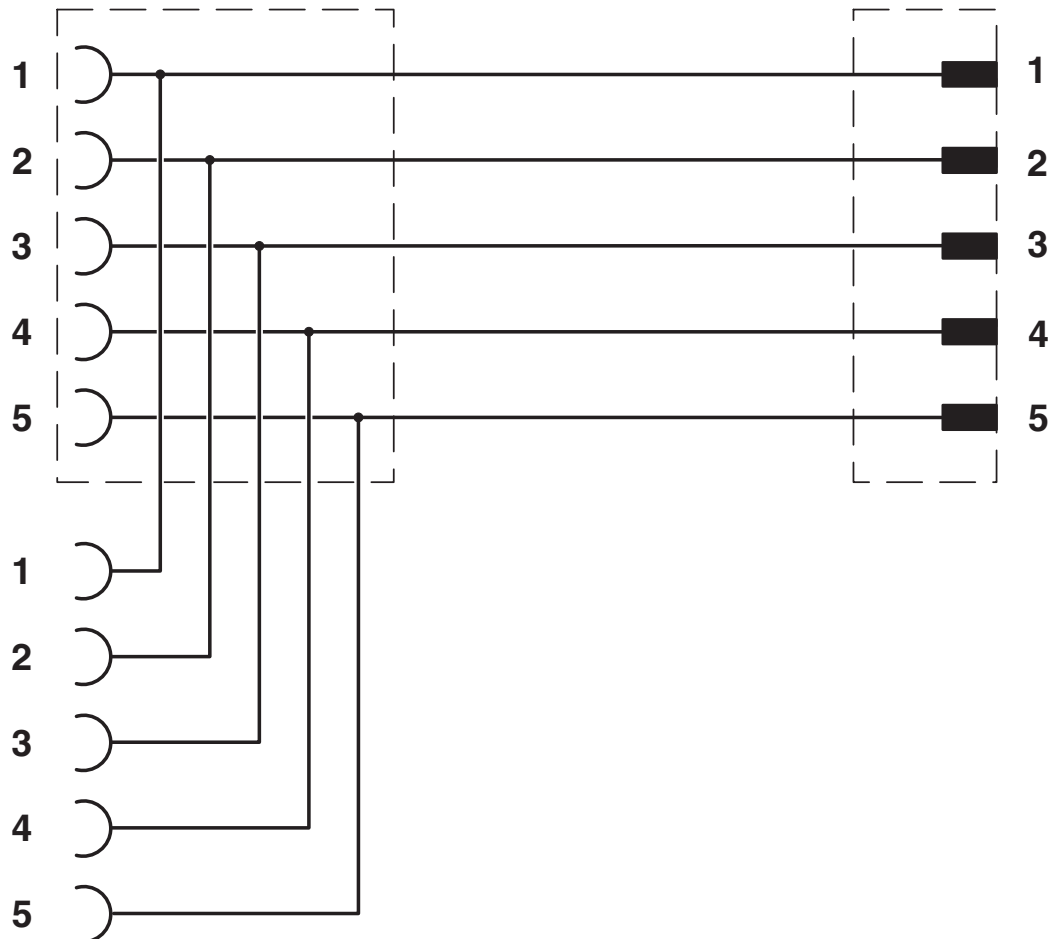

1404799

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404799>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-15.0	27440108

ETIM

ETIM 10.0	EC002585
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1404799

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404799>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es