

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415185>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 16 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Knickschutz, mit O-Ring

Ihre Vorteile

- Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
- Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1415185
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DEX
GTIN	4055626038162
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	702,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	680,4 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	WISKA
Herstellerbezeichnung	EMSKVS 40
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A

Kennwerte

Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Ausführung, Zugentlastung	A

Maße

Maßzeichnung	
Länge	184 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Bohrlochdurchmesser	40,1 mm ... 40,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	46 mm
Schlüsselweite Stutzen	46 mm
Sechskant Eckmaß	51 mm
Gewindeart Anschlussseite	M40 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	20 Nm (Überwurfmutter: EN 62444)
	20 Nm (Stutzen: EN 62444)

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material	PA (Einsatz-Kabelverschraubung, halogenfrei)
Material Dichtung	EPDM
	EPDM
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	16 mm ... 28 mm
------------------------------------	-----------------

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415185>

Leitungsaußendurchmesser	17,4 mm ... 26,4 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	ja


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

Zeichnungen

Maßzeichnung

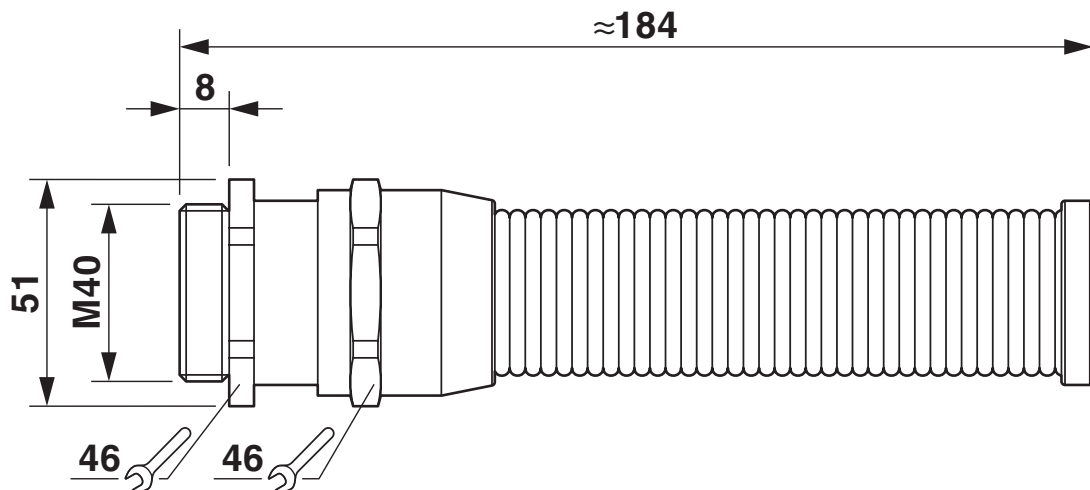

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415185>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415185>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E179850



UL Recognized
Zulassungs-ID: E179850



GOST-R
Zulassungs-ID: POCC DE.A*98.H12052

1415185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415185>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	47e68890-a6e1-4f1c-bc0d-9f50acace49e

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	4,979 kg CO2e
---------	---------------