

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415185>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 16 mm ... 28 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado, con protección contra torsión, con anillo tórico

Sus ventajas

- Material de las juntas resistente a la intemperie
- Sin halógenos

Datos comerciales

Código de artículo	1415185
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DEX
Clave de producto	AF7DEX
GTIN	4055626038162
Peso por unidad (incluido el embalaje)	702,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	680,4 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas



1415185
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415185>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	WISKA
Nombre del fabricante	EMSKVS 40
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	6
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	184 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Diámetro de taladro	40,1 mm ... 40,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	46 mm
Ancho de llave Tubuladura	46 mm
Medida entre vértices del hexágono	51 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M40 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	20 Nm (Tubuladura: EN 62444)
	20 Nm (Tubuladura: EN 62444)

Datos del material

Color	color latón
Material	PA (Prensaestopas de inserto, sin halógenos)
Material junta	EPDM
	EPDM
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	16 mm ... 28 mm
-------------------------------------	-----------------

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415185>

Diámetro exterior del cable	17,4 mm ... 26,4 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	sí

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)


G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas

1415185

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415185>

Dibujos

Esquema de dimensiones

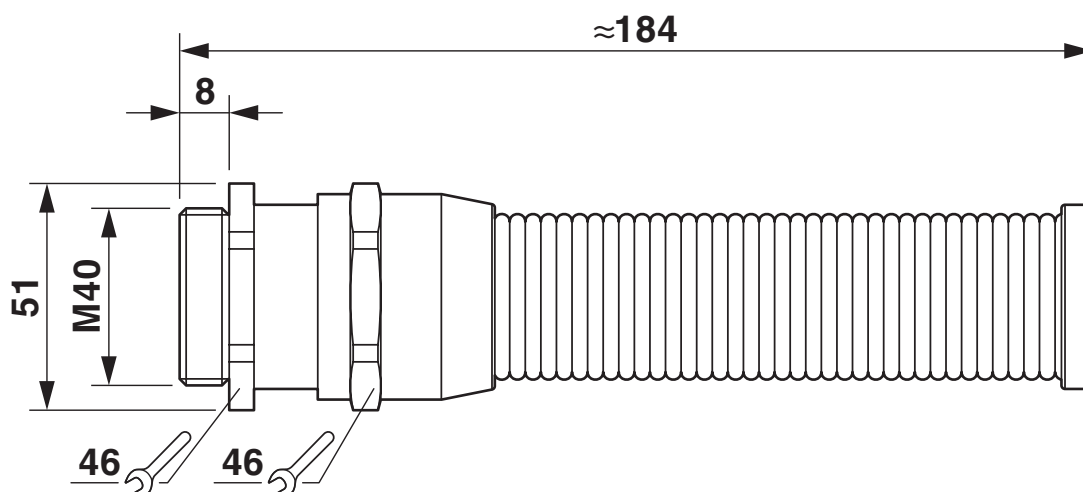

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415185>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415185>



cUL Recognized

ID de homologación: E179850



UL Recognized

ID de homologación: E179850



GOST-R

ID de homologación: POCC DE.A*98.H12052

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Prensaestopas



1415185

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415185>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	47e68890-a6e1-4f1c-bc0d-9f50acace49e

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	4,979 kg CO2e
---------	---------------