

AXC F XT KIT - SPS-Erweiterungsmodul



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383116>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

PLCnext Control Extension, SPS-Erweiterungsmodul, Linksanreihung, Mini-PCIe-Bausatz;
Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Unterstützte
Steuerung: AXC F 2152, AXC F 3152




Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1383116
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRADAF
GTIN	4063151755171
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	186 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	115 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Maße

Maßzeichnung		
Breite	45 mm	
Höhe	126,93 mm	
Tiefe	75 mm	
Hinweis zu Maßangaben	Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715).	

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	
Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grau (RAL 7042)
-----------------	-----------------

Systemeigenschaften

Unterstützte Steuerung	AXC F 2152
	AXC F 3152

Artikeleigenschaften

Produkttyp	I/O-Komponente
Produktfamilie	PLCnext Control Extension
Bauform	modular
Lieferumfang	inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	typ. 0,372 W
--	--------------

Potenziale: Einspeisung der Logikspannung U_L

Versorgungsspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit)
Stromaufnahme	typ. 15,5 mA (ohne Mini PCIe-Modul)
Schutzbeschaltung	Verpolschutz; Verpolschutzdiode
	Transientenschutz; Suppressordiode

Potenziale

AXC F XT KIT - SPS-Erweiterungsmodul



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383116>

Versorgungsspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit)
Stromaufnahme	ohne Mini PCIe-Modul
	ohne Mini PCIe-Modul

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C (bis zu 2000 m üNN, ohne Mini PCIe-Modul)
Schutzart	IP20
Luftdruck (Betrieb)	70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN, ohne Mini PCIe-Modul)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2, ohne Mini PCIe-Modul)

Mechanische Prüfung

Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g (ohne Mini PCIe-Modul)
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g (ohne Mini PCIe-Modul)
Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g (ohne Mini PCIe-Modul)

Normen und Bestimmungen

Schutzklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------	---------------------------------------

Montage


Montageart	Tragschienenmontage
Mögliche Montagepositionen	Linksanreihung

1383116

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383116>

Zeichnungen

Maßzeichnung

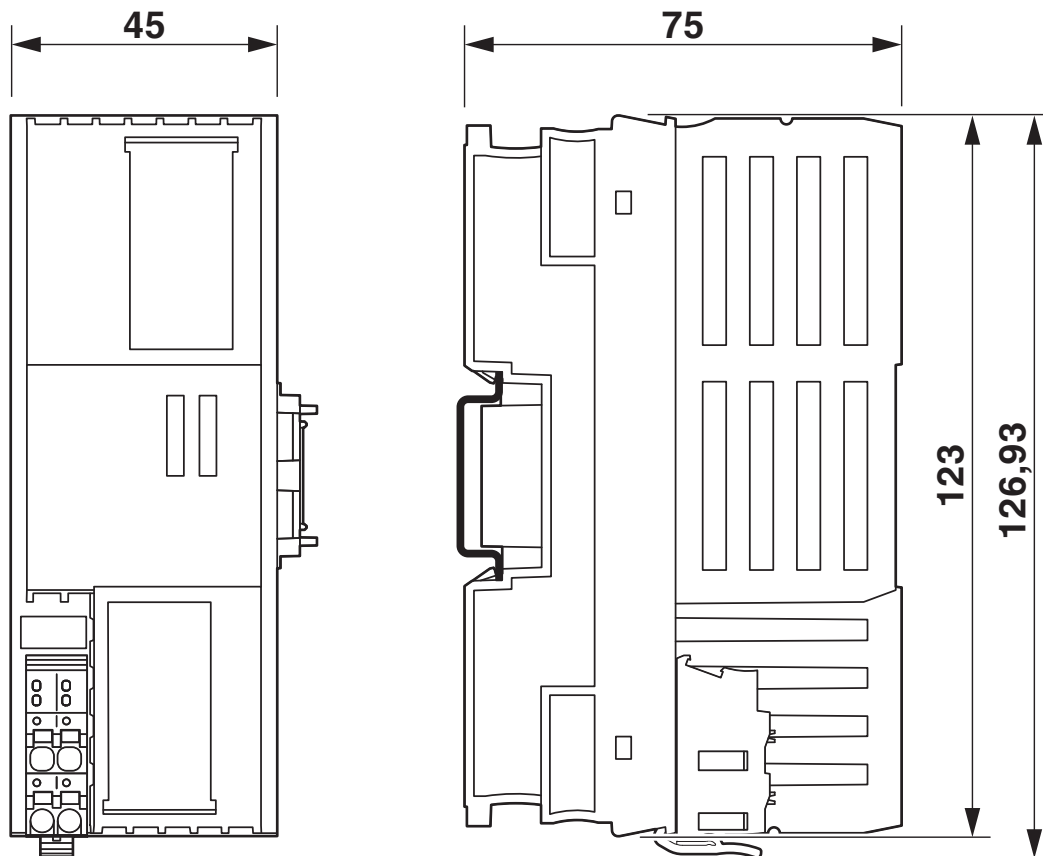

AXC F XT KIT - SPS-Erweiterungsmodul



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383116>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

1383116

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383116>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	acf577e7-3263-436b-9582-7c682460c7ac

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de