

AXC F XT KIT - Módulo de ampliación de PLC



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1383116>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

PLCnext Control Extension, Módulo de ampliación de PLC, Alineación a la izquierda, Kit de mini-PCIe; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; Sistema de control compatible: AXC F 2152, AXC F 3152



Datos comerciales

Código de artículo	1383116
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRADAF
Clave de producto	DRADAF
GTIN	4063151755171
Peso por unidad (incluido el embalaje)	186 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	115 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

AXC F XT KIT - Módulo de ampliación de PLC



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1383116>

Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	45 mm
Altura	126,93 mm
Profundidad	75 mm
Observación acerca de indicaciones de medida	La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715).

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris (RAL 7042)
-----------------	-----------------

Propiedades de sistema

Sistema de control compatible	AXC F 2152
	AXC F 3152

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Componente de E/S
Familia de productos	PLCnext Control Extension
Construcción	modular
Volumen de suministro	incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	típ. 0,372 W
--	--------------

Potenciales: Alimentación de la tensión lógica U_L

Tensión de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación)
Absorción de corriente	típ. 15,5 mA (sin módulo Mini PCIe)
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad
	Protección contra transitorios; Diodo supresor

Potenciales

Tensión de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación)
Absorción de corriente	sin módulo Mini PCle
	sin módulo Mini PCle

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C (hasta 2000 m sobre el nivel del mar, sin módulo Mini PCle)
Índice de protección	IP20
Presión de aire (servicio)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m sobre el nivel del mar, sin módulo Mini PCle)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2, sin módulo Mini PCle)

Ensayo mecánico

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g (sin módulo Mini PCle)
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g (sin módulo Mini PCle)
Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g (sin módulo Mini PCle)

Normas y especificaciones

Clase de protección	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	---------------------------------------

Montaje


Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posibles posiciones de montaje	Alineación a la izquierda

AXC F XT KIT - Módulo de ampliación de PLC

1383116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1383116>

Dibujos

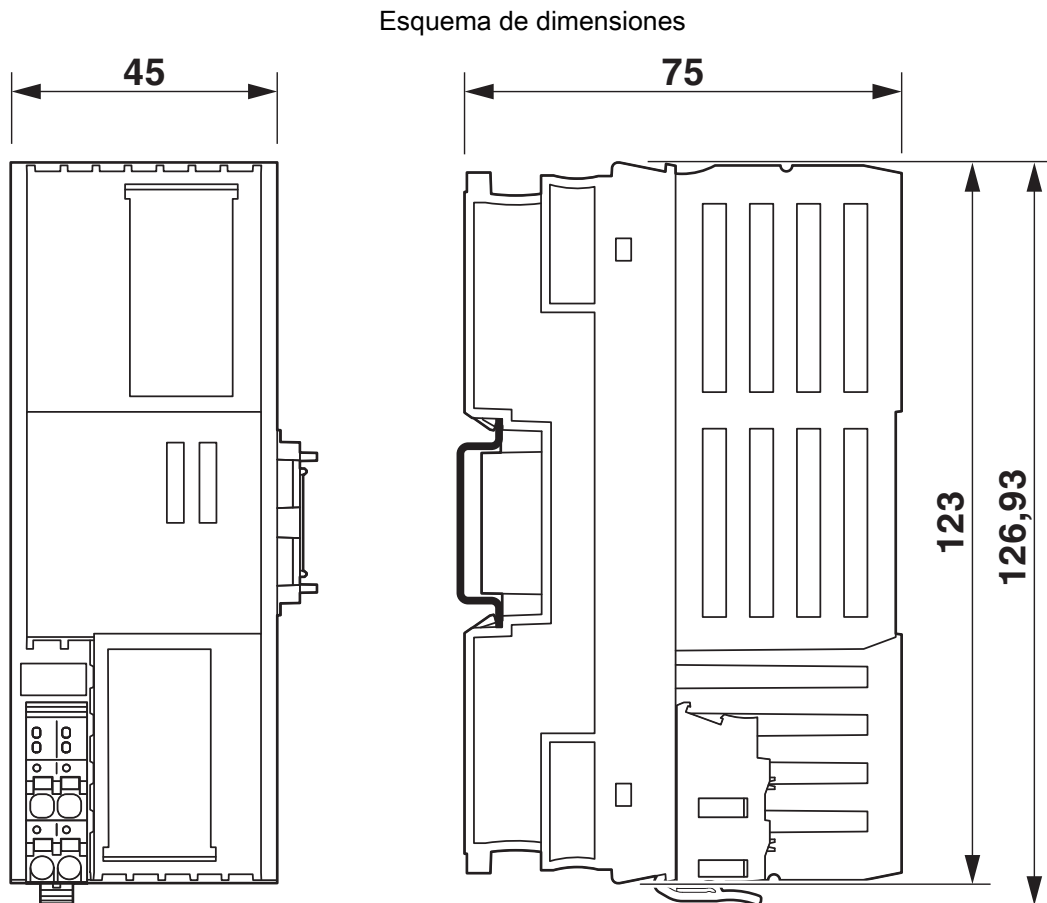

AXC F XT KIT - Módulo de ampliación de PLC



1383116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1383116>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	acf577e7-3263-436b-9582-7c682460c7ac