
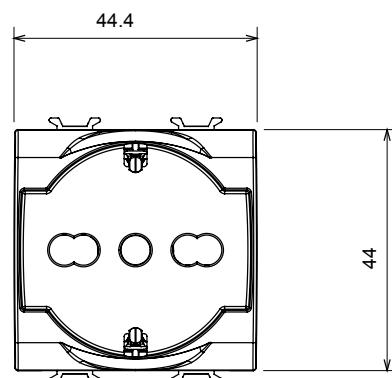
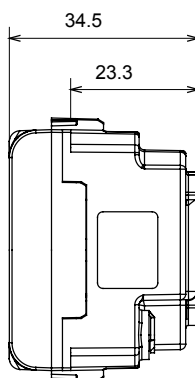


Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

|                        |                         |                                                |                                   |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kategorie              | Bivalente Steckdose     | Beschreibung                                   | 2P+E - 16 A Bivalente beleuchtbar |
| Farbe                  | Orange                  | Typ                                            | Für bestimmte Stromkreise         |
| Spannung               | 250 V ac                | Standard                                       | Italienisch/Deutsch               |
| Merkmale               | With safety shutters    | Für Steckstifte                                | Ø 4 / 4,8 / 5 mm                  |
| Anschlussklemmen       | Mit Schrauben           | Typ Steckdosen                                 | P40                               |
| Norm                   | CEI 23-50 / IEC 60884-1 | Widerstand bei Prüfspannung                    | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute     |
| Isolationswiderstand   | > 5 MOhm                | Bestimmungsgemäßer Betrieb (Anz. Betätigungen) | 10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8   |
| Kugeldruckprüfung      | 125 °C                  | Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                            |
| Haltekraft Klemme      | > 50 N                  | Anschluss feindrähtig (mm²)                    | min. 0,75 - max. 2x4              |
| Anschluss massiv (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5   | Anzahl Module                                  | 2                                 |
| Electrocod             | 0131                    | Material                                       | Technopolymer                     |

### Abmessungen



### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden