


TL2 10DA CC (907 991)

- Conexión a LSA o a bornas de muelle de tracción.
- Servicio con diferentes diámetros de hilo.
- Adaptación del DRL a la técnica de carriles de sujeción.

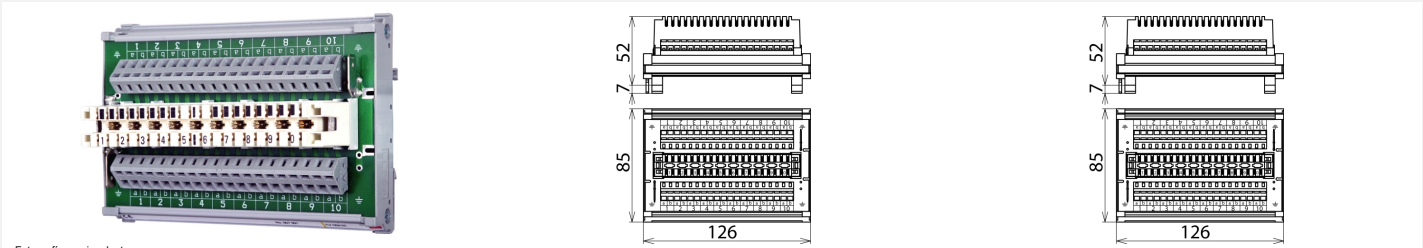

Dimensiones del TL2 10DA CC

Dimensiones TL2 10DA CC

Módulo equipado con regleta de separación de la serie 2/10, así como con bornas de resorte de tracción para conexión de distintos hilos. Apropiado para enchufar DPL y descargadores DEHNrapid LSA.

Tipo art. no.	TL2 10DA CC 907 991
Capacidad total de los elementos de conexión D1 de soportar corrientes de choque de rayo (10/350 μs) (I _{imp})	5 kA
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Clase de protección	IP 20
Montaje sobre	carril de sujeción de 35 mm según EN 60715
Conexión entrada/salida	muelle o LSA / muelle o LSA
Sección de conexión borna de contacto elástica, rígido	0.08-2.5 mm ²
Sección de conexión borna de contacto elástica, flexible	0.08-2.5 mm ²
Toma de tierra a través de	carril de sujeción / conector plano 6.3 mm
Material de la carcasa	PA / PBT
Diámetro del conductor, rígido	0.40-0.80 mm
Diámetro del conductor con el aislamiento	0.70-1.60 mm
Resistencia de paso	< 10 mΩ
Peso	181 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364112988
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.