


TL2 10DA CC (907 991)

- Collegamento a scelta alla striscia LSA oppure morsetto a molla
- Connessione di fili con diametri diversi
- Adattamento della tecnica DRL alla guida profilata

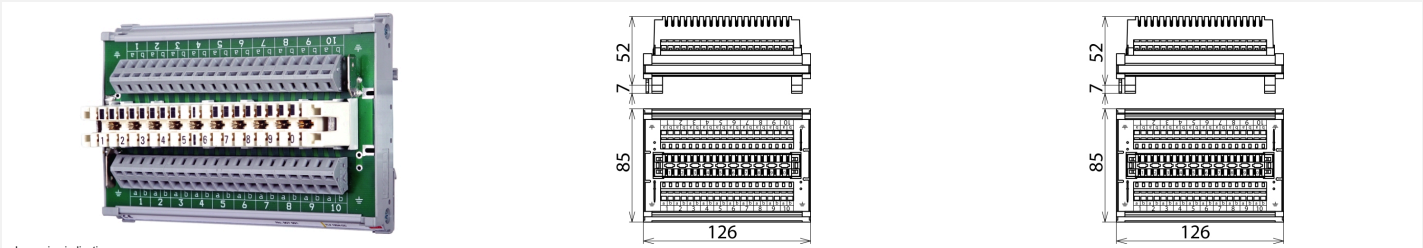

Striscia di sezionamento modulare per il montaggio su guida profilata, completa di striscia di sezionamento tipo 2/10, come morsetti a molla per la connessione variabile di fili. Adatta per l'innesto di scaricatori DPL e DEHNrapid LSA.

Tipo Art.	TL2 10DA CC 907 991
Portata degli elementi di connessione D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva (I _{imp})	5 kA
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 20
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Collegamento entrata / uscita	molla oppure LSA / molla oppure LSA
Sezione di collegamento rigido del morsetto a molla	0,08-2,5 mm ²
Sezione di collegamento semirigido del morsetto a molla	0,08-2,5 mm ²
Messa a terra tramite	guida profilata / connettore piatto 6,3 mm
Materiale involucro	PA / PBT
Sezione conduttore rigido	0,40-0,80 mm
Diametro esterno con isolamento	0,70-1,60 mm
Resistività di massa contatti a coltello	< 10 mOhm
Peso	181 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364112988
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.