

AXC F XT EXP - SPS-Erweiterungsmodul



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139999>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PLCnext Control Extension, SPS-Erweiterungsmodul, Linksanreihung, PCIe-Switch;
Schnittstelle: PCIe-V2-Switch: 3; Übertragungsgeschwindigkeit: 4 Gbit/s; Schutzart: IP20;
Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Unterstützte Steuerung: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA

Produktbeschreibung

Mit dem linksanreihbaren Erweiterungsmodul AXC F XT EXP können Sie eine PLCnext Control AXC F ... um drei weitere Linksanreihmodule AXC F XT ... erweitern.

Ihre Vorteile

- Individuelle Erweiterungsmöglichkeit für eine PLCnext Control der Baureihe Axioccontrol
- Linksanreihbares Erweiterungsmodul
- Dadurch zusätzlich 3 weitere Linksanreihmodule steckbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1139999
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRADAF
GTIN	4063151088804
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	175 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	150 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

AXC F XT EXP - SPS-Erweiterungsmodul




1139999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139999>

Technische Daten

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Höhe	126,1 mm
Tiefe	54 mm
Hinweis zu Maßangaben	Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715).

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	
Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grau (RAL 7042)
-----------------	-----------------

Schnittstellen

Übertragungsgeschwindigkeit	4 Gbit/s
-----------------------------	----------

PCIe-V2-Switch

Anzahl Schnittstellen	3
Anschlussart	Anschluss für Bussockelmodul
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 4 Gbit/s

Systemeigenschaften

Unterstützte Steuerung	AXC F 2152
	AXC F 3152
	AXC F 2000 EA

Artikeleigenschaften

Produkttyp	I/O-Komponente
Produktfamilie	PLCnext Control Extension
Bauform	modular
Lieferumfang	inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	2,11 W
--	--------

AXC F XT EXP - SPS-Erweiterungsmodul



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139999>

Potenziale: Einspeisung der Logikspannung U_L

Versorgungsspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit)
Stromaufnahme	max. 80 mA
	typ. 80 mA
Schutzbeschaltung	Verpolschutz; Verpolschutzdiode
	Transientenschutz; Suppressordiode

Anschlussdaten

Anschluss technik

Benennung Anschluss	Axioline F-Stecker
---------------------	--------------------

Axioline F-Stecker

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16
Abisolierlänge	8 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C bis 2000 m üNN (Derating beachten)
Schutzart	IP20
Luftdruck (Betrieb)	70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2)

Mechanische Prüfung

Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g
Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Normen und Bestimmungen

Schutzklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------	---------------------------------------

Zulassungen

ATEX

Kennzeichnung	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Zertifikat	TÜV 20 ATEX 8618 X

UKEX

Kennzeichnung	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Zertifikat	PxCIMA23UKEX1139999X

IECEX

AXC F XT EXP - SPS-Erweiterungsmodul



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139999>


Kennzeichnung	Ex ec IIC T4 Gc
Zertifikat	IECEX TUR 20.0098X

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Mögliche Montagepositionen	Linksanreihung

Zeichnungen

Maßzeichnung

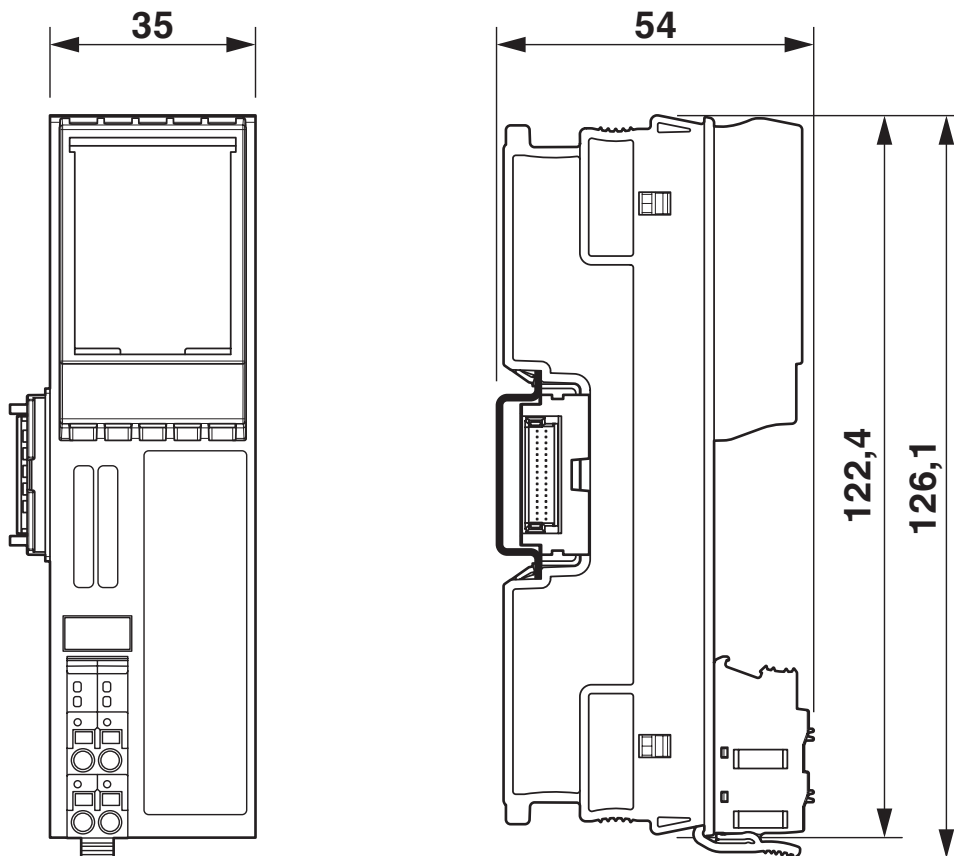

AXC F XT EXP - SPS-Erweiterungsmodul



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139999>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139999>



IECEx

Zulassungs-ID: IECEx TUR 20.0098X



ATEX

Zulassungs-ID: TUEV 20 ATEX 8618 X

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139999>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	9980810f-5260-463f-a169-8a3e74cdd624