

AXC F XT EXP - Módulo de ampliación de PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1139999>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



PLCnext Control Extension, Módulo de ampliación de PLC, Alineación a la izquierda, Switch PCIe; interfaz: Switch PCIe V2: 3; Velocidad de transmisión: 4 GBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; Sistema de control compatible: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA

Descripción del producto

Con el módulo de ampliación apilable a la izquierda AXC F XT EXP es posible ampliar un PLCnext Control AXC F ... con tres módulos apilables a la izquierda AXC F XT ... adicionales.

Sus ventajas

- Posibilidad de ampliación individual para un PLCnext Control de la serie Axioccontrol
- Módulo de ampliación alineable a la izquierda
- Permite enchufar 3 módulos alineables a la izquierda adicionales

Datos comerciales

Código de artículo	1139999
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRADAF
Clave de producto	DRADAF
GTIN	4063151088804
Peso por unidad (incluido el embalaje)	175 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	150 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

AXC F XT EXP - Módulo de ampliación de PLC




1139999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1139999>

Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	35 mm
Altura	126,1 mm
Profundidad	54 mm
Observación acerca de indicaciones de medida	La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715).

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris (RAL 7042)
-----------------	-----------------

Interfaces

Velocidad de transmisión	4 GBit/s
--------------------------	----------

Switch PCIe V2

Número de interfaces	3
Tipo de conexión	Conexión para módulo de zócalo de bus
Velocidad de transmisión	máx. 4 GBit/s

Propiedades de sistema

Sistema de control compatible	AXC F 2152
	AXC F 3152
	AXC F 2000 EA

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Componente de E/S
Familia de productos	PLCnext Control Extension
Construcción	modular
Volumen de suministro	incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	2,11 W
--	--------

AXC F XT EXP - Módulo de ampliación de PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1139999>

Potenciales: Alimentación de la tensión lógica U_L

Tensión de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación)
Absorción de corriente	máx. 80 mA típ. 80 mA
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad Protección contra transitorios; Diodo supresor

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Denominación Conexión	Enchufe Axioline F
-----------------------	--------------------

Enchufe Axioline F

Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 16
Longitud de pelado	8 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C hasta 2000 m sobre el nivel del mar (observar derating)
Índice de protección	IP20
Presión de aire (servicio)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2)

Ensayo mecánico

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g
Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Normas y especificaciones

Clase de protección	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	---------------------------------------

Homologaciones

ATEX

Marcado	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	TÜV 20 ATEX 8618 X

UKEX

Marcado	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
---------	------------------------

AXC F XT EXP - Módulo de ampliación de PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1139999>

Certificado	PxCIMA23UKEX1139999X
-------------	----------------------

IECEX


Marcado	Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	IECEX TUR 20.0098X

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posibles posiciones de montaje	Alineación a la izquierda

Dibujos

Esquema de dimensiones

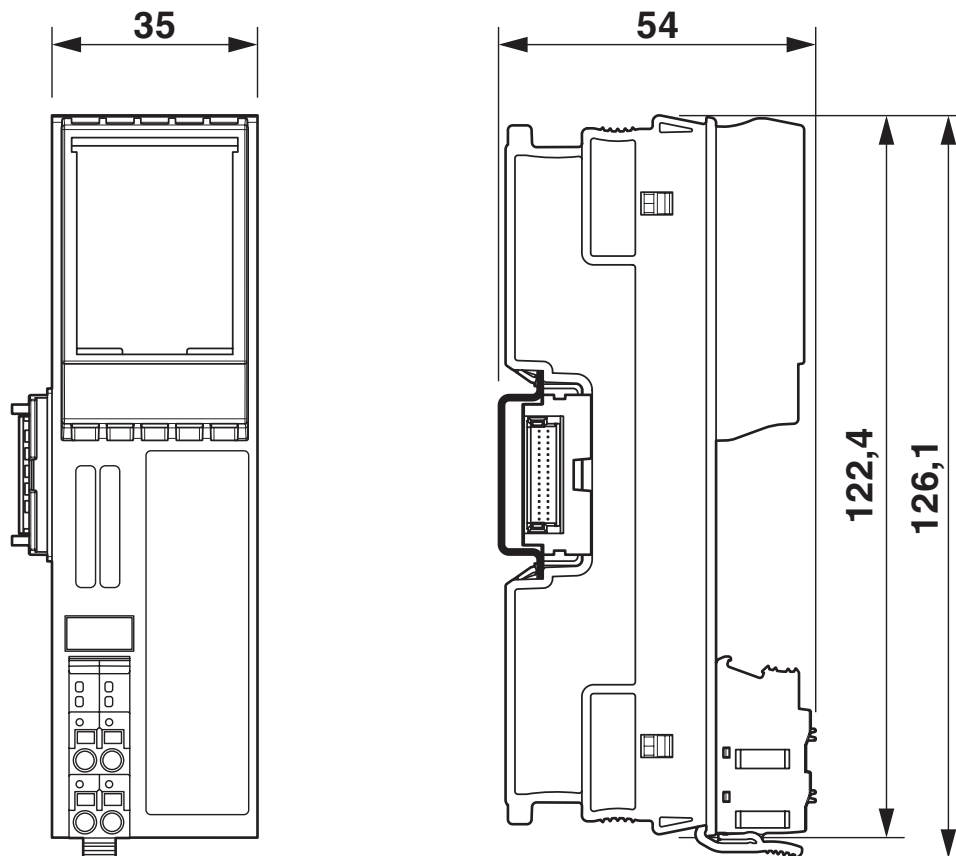

AXC F XT EXP - Módulo de ampliación de PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1139999>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1139999>



IECEx

ID de homologación: IECEx TUR 20.0098X



ATEX

ID de homologación: TUEV 20 ATEX 8618 X

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1139999>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1139999>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9980810f-5260-463f-a169-8a3e74cdd624

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es