


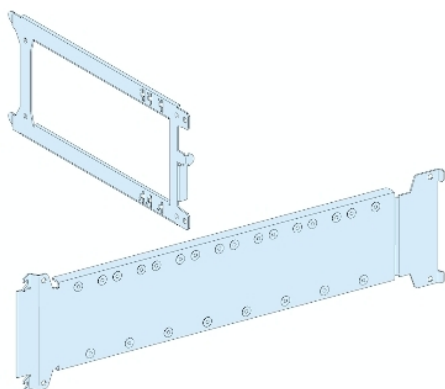

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Montageplaat
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
Beschrijving behuizing/cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT160 - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
Beschrijving polen	4 x 3P: vast ISFT160 verticaal installatie
Aantal verticale modules	6 module(s): ISFT160, rechtstreeks in 650 mm Breedcel
Standards	IEC 61439-2
Product certifications	ASTA

Complementair

Materiaal	Plaatstaal
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Colour	Wit (RAL 9003)
Width	550 mm
Height	150 mm
Net weight	2,02 kg
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 rechtstreeks 6 62,5 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	58,000 cm
Package 1 Weight	2,096 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15,500 cm
Package 2 Width	41,000 cm
Package 2 Length	60,500 cm
Package 2 Weight	11,696 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	107,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	291,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen