

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit de reparación



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1288248>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect standard, CCS tipo 1, Kit de reparación, Accesorios, Montaje atornillado, carcasa: negro, Con soporte de contacto DC con parte delantera integrada de los contactos DC, con marco de la cara enchufable sustituible, con 5 unidades de tornillos de cabeza plana M4X10 con accionamiento de seguridad Torx (IPR TORX PLUS®), para sustitución del marco de la cara enchufable de los conectores de carga para vehículos, IEC 62196-3, SAE J1772, No es necesario abrir la carcasa del conector de carga para vehículos para sustituir el marco de cara enchufable.

Descripción del producto

Kit de reparación con marco de la cara enchufable intercambiable para conector de carga para vehículos DC CCS de tipo 1

Sus ventajas

- Programa de productos completo
- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante

Datos comerciales

Código de artículo	1288248
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBMGY
Clave de producto	XWBMGY
GTIN	4063151514082
Peso por unidad (incluido el embalaje)	260,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	260,8 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit de reparación



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1288248>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de reparación
Familia de productos	CHARX connect standard
Ejecución	Accesorios
Componentes	Con soporte de contacto DC con parte delantera integrada de los contactos DC
	con marco de la cara enchufable sustituible
	con 5 unidades de tornillos de cabeza plana M4X10 con accionamiento de seguridad Torx (IPR TORX PLUS®)
Estándar de carga	CCS tipo 1
Modo de carga	Modo 4

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material (Carcasa)	Plástico

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Normas y especificaciones

Normas

Normas/especificaciones	IEC 62196-3
	SAE J1772

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit de reparación




1288248

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1288248>

Dibujos

Plano esquemático

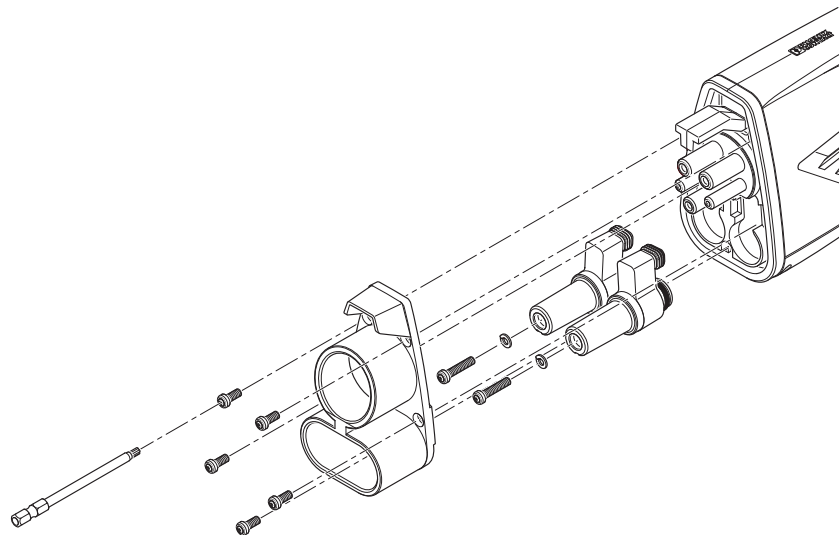

Esquema de montaje

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit de reparación



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1288248>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit de reparación



1288248

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1288248>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es