



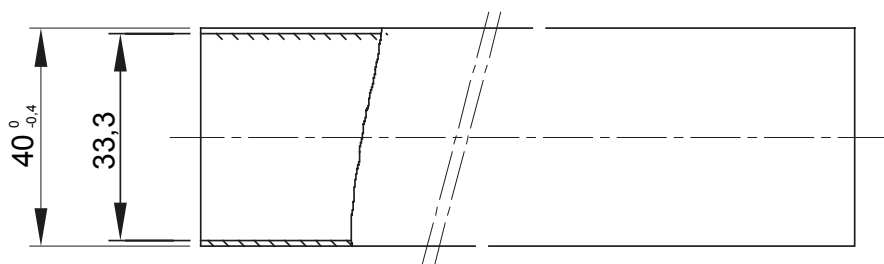

Starre schwere Rohre der Baureihe RKB aus PVC, Klassifizierung 4321. Gemäß IEC 61386-1 (CEI 23/80) und IEC 61386-21 (CEI 23/81). Verfügbar in 7 Größen, von 16 bis 63 mm, Länge 3 m. Geeignet für Stark- und Schwachstrom.
Installation: Aufputz, abgehängte Decken und Doppelböden.

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Material	PVC
Länge (m)	3	Rohr Ø (mm)	40
Glühdrahtprüfung	960 °C	Electrocod	21220
Widerstand gegen Druckbeanspruchung	4 (Schwer - 1250 N)	Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	3 (Mittel - 2 J)
Widerstand gegen Biegung	1 (Starr)	Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	0	Widerstand gegen Eindringen von Wasser ohne Zubehör	0
Widerstand gegen Korrosion	PVC naturgemäß korrosionsfest	Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)
Isolationswiderstand	100 MΩ bei 500V für 1 Minute	Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit eingesetztem Zubehör	0 (Nicht flammenausbreitend)
Widerstand gegen Eindringen von Wasser (abhängig vom eingesetztem Zubehör)	5 (Nicht flammenausbreitend)	Dielektrische Festigkeit	2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten
Norm	EN 61386-1 EN 61386-21	Familie	RKB
Klassifikation	4321		

Abmessungen

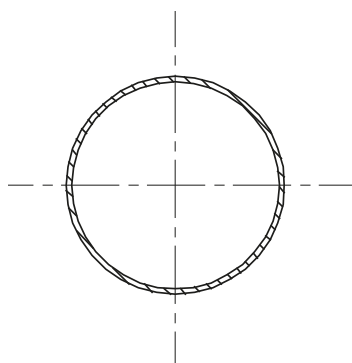

Technische Symbole

GWT

960 °C



KLASSIFIKATION
4321
EN 50086
EN 61386

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden