


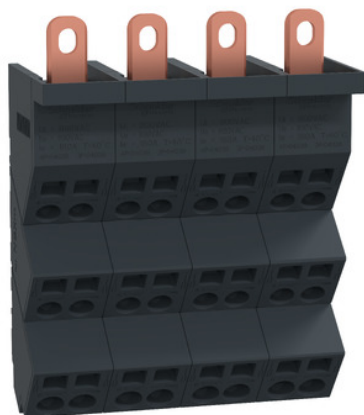

Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Distributieblok
Product name	LINERGY DP
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing Compact Compact NSXm automaat
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

Mounting support	Prisma montageplaat DIN-rail
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSXm ingebouwd aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm ingebouwd aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSXm ingebouwd aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm ingebouwd aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
Poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	800 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A bij 40 °C
Ipk nominale piekstroom weerstand	20 kA
I²t bij activering	4700000 A².s
Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: kabelschoen (per fase) 70 mm² Distributie: veerklem (per fase) , 4 x 4...10 mm² (stijf of flexibel) Distributie: veerklem (per fase) , 2 x 6...16 mm² (stijf of flexibel)
Aantal modules van 9 mm	12
Height	140 mm
Width	108 mm
Depth	58 mm
Colour	Zwart

Omgeving

Pollution degree	3
Overvoltage category	III
Weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform aan IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	12,6 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	748 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,739 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen