


ISOLIERTE ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 1 MM², HÜLSENLÄNGE 14 MM

Artikelnummer: 184484

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, temperaturbeständig bis 105 °C | Nennquerschnitt: 1 mm² | Isolationsfarbe: gelb | l1: 14 mm | l2: 14 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,03 kg | UL-gelistet: / | (VE/St.: 500.)

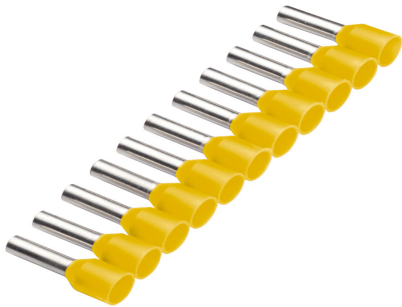

Länge (mm)	310 mm
Breite (mm)	80 mm
Höhe (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,000108 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	1 mm²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	14 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Ja
AWG-Größe	16

GTIN: 4021103844847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de