


**ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 1 MM<sup>2</sup>, HULSLENGTE 14 MM****Artikelnummer: 184484**

adereindhuls geïsoleerd volgens DIN 46228-4, kleurenserie 2, vervaardigd van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, temperatuurbestendig tot 105 °C | nominale doorsnede: 1 mm<sup>2</sup> | isolatiekleur: geel | l1: 14 mm | l2: 14 mm | gewicht per 100 stuks: ca. 0,03 kg | UL-listed: / | (PU/stuk: 500.)

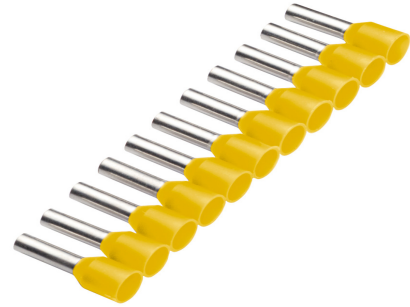

Lengte (mm) 310 mm  
Breedte (mm) 80 mm  
Hoogte (mm) 7 mm  
Gewicht (kg) 0,000108 kg

| Kenmerk                       | Waarde            |
|-------------------------------|-------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                |
| materiaal                     | Kupfer            |
| oppervlaktebescherming        | verzinnt          |
| bouwworm                      | Standard          |
| nominale doorsnede            | 1 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 8 mm              |
| totale lengte                 | 14 mm             |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP) |
| Halogeenvrij                  | Ja                |
| Kleur                         | gelb              |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee               |
| Met markeringsvlag            | Nee               |
| Bandbreedte                   | Ja                |
| AWG-grootte                   | 16                |

GTIN: 4021103844847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de