
Fiche technique: Barres d'équilibrage de potentiel K12 avec bornes à cage

PAS 11AK UV (563 201)



Illustrations sans engagement

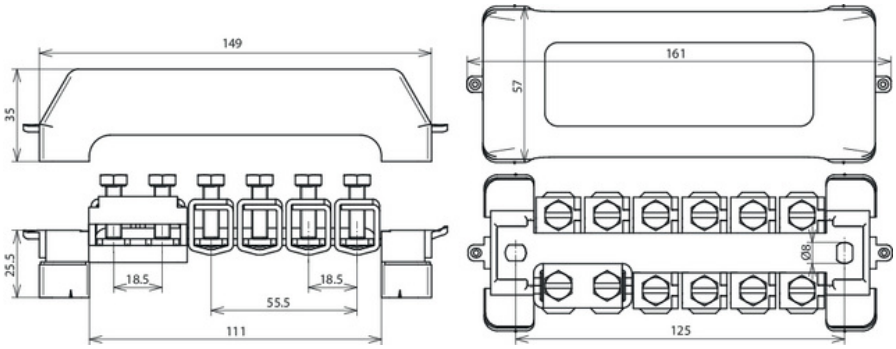

Arrangement:

Type Référence	PAS 11AK UV 563 201
Raccordement (rigide / multi-brins)	10 x 2,5-95 mm²
Raccordement - conducteur rond	ou 10 x -10 mm
Raccordement - conducteur plat	1 x -30 x 4 mm
Matériau borne à cage	St/tZn
Barre de contact	Cu/gal Sn
Section	30 mm²
Fixation	[2x] 6 x 8 mm
Supports de fixation	K (noir)
Couvercle en matière plastique	K (noir/plombable)
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Contrôle du courant continu (25 A; ≤ 45 K)	réussi *)
Normes	NF EN 62561-1
Version	résistante aux UV et non halogénée
Poids	397 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364101234
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.