


BEV OL PF V2 K (750 214)

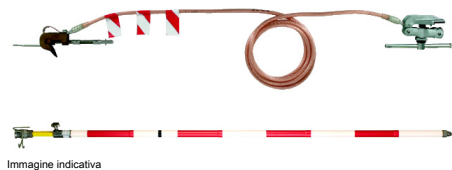

Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
Ausführung Knebel (K) oder Ratsche (R)		
EKV K 50 12000	1x 751 126	1+4+8
ESTC SQL H RW 5000	1x 769 508	13

Immagine indicativa

Tipo Art.	BEV OL PF V2 K 750 214
Versione	Leva
Versione conduttore cordato	unipolare
Sezione corda lato fase	50 mm ²
Sezione corda lato terra	50 mm ²
Lunghezza corda unipolare	12000 mm
Completamente isolato	No
Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione	12000 mm
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Corrente max di corto circuito I _k 0,06 s	32,0 kA
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	3 Ebgw 01.51
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n.	237 115
Peso	15,6 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364123816
Confezione	1 pz.

^{*)} La messa a terra senza profilo significa che il cavo di messa a terra può essere fissato lateralmente al palo, permettendo così un esercizio ferroviario limitato con una locomotiva diesel.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.