

HC-COM-17-EBUC - Inserto de contactos

1408478

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408478>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, número de polos: 17+PE, tamaño: COM, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 17, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 200 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia, solo adecuados para carcasas de plástico

Descripción del producto

Inserto de contactos, incl. 4 tornillos de fijación

Sus ventajas

- Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Datos comerciales

Código de artículo	1408478
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	AF7ABH
Clave de producto	AF7ABH
GTIN	4046356618182
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,85 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,85 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
-------------------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos polos fijos
Serie	HC-COM
Aplicación	Potencia
Construcción	COM
Número de polos	17
Cara de enchufe	17+PE
Numeración de contacto	1 - 17
Número de conexiones por polo	1
Número de contactos de potencia	0
Número de contactos de mando	17
Tipo de material del contacto	mecanizado estampado

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,4 mm
Altura	36,7 mm
Longitud	41,6 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	1,6 mm
----------------------	--------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión crimpada
Número de conexiones por polo	1
Conexión según norma	IEC / EN

Conexión de conductores

HC-COM-17-EBUC - Inserto de contactos



1408478

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408478>

Sección de conexión	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conexión AWG	26 ... 14
Longitud a desaislar del conductor individual	8 mm
	6 mm (con 2,5 mm²)

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/2) contactos	250 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	200 V
Tensión asignada Contactos de potencia	200
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Corriente asignada	10 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag (alternativamente Au)
Material soporte de contactos	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (Incluido el calentamiento de los contactos)
---------------------------------	--

HC-COM-17-EBUC - Inserto de contactos


1408478

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408478>




Dibujos

Esquema de dimensiones

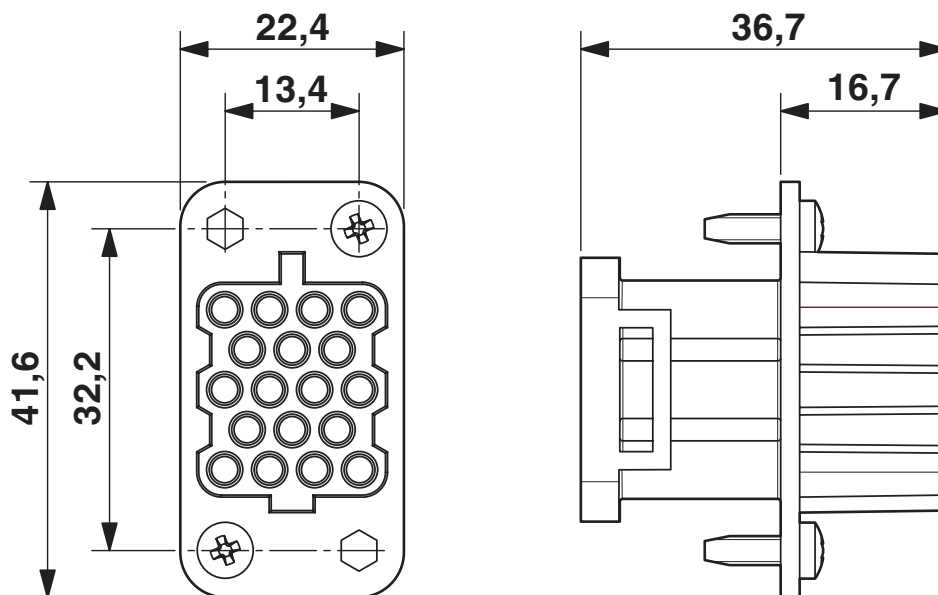

Esquema de dimensiones HC-COM-17-EBUC

Plano esquemático

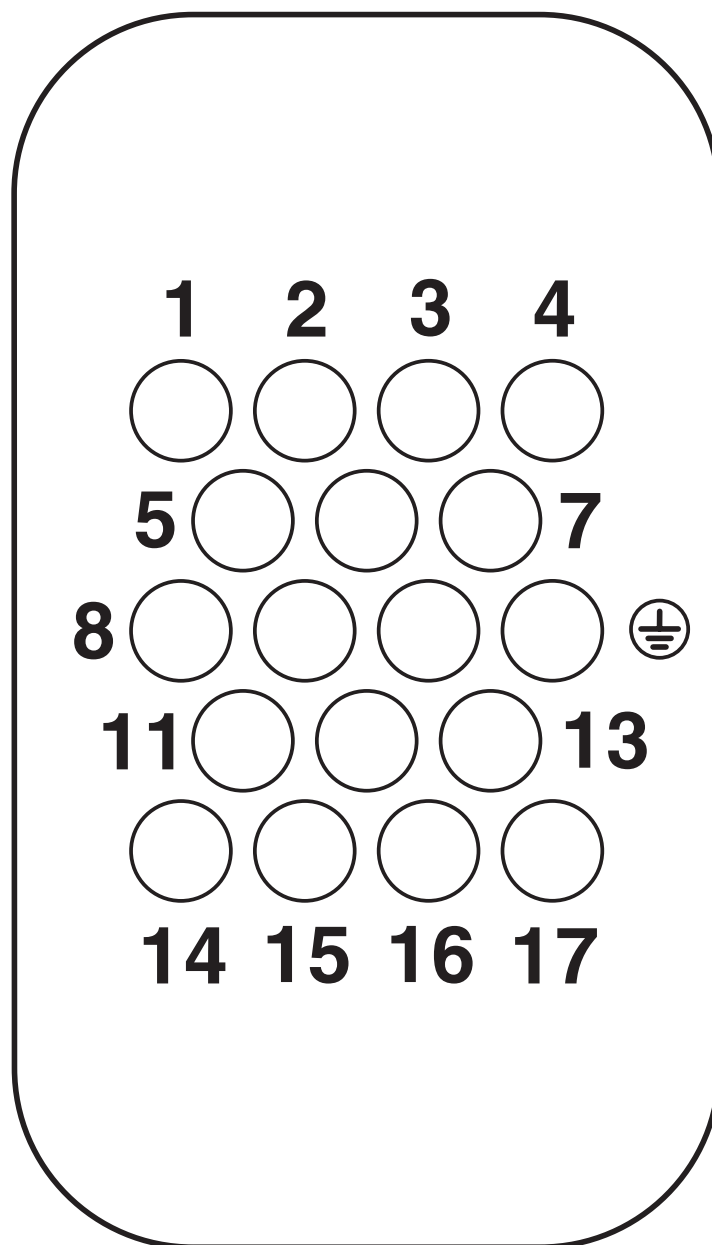

Esquema de polos Lado de conexión

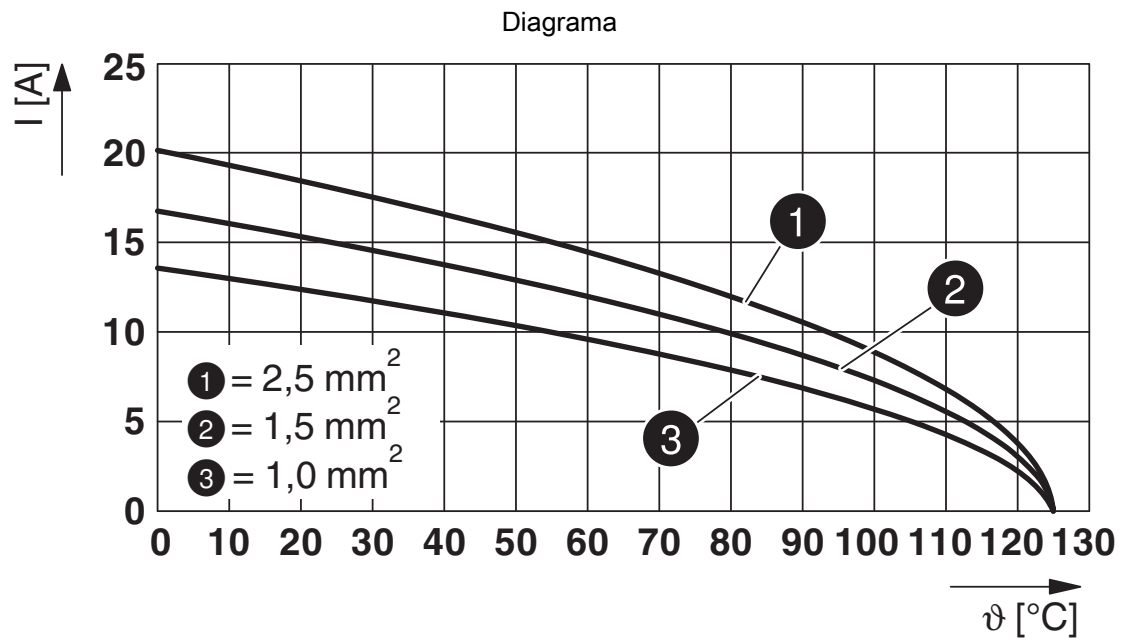


Diagrama derating

1408478

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408478>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408478>

 CSA ID de homologación: 260458				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	19 A	20 - 12	-

 cUL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	10,5 A	22 - 14	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	19,5 A	22 - 14	-

 EAC ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102				
--	--	--	--	--

1408478

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408478>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1408478

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408478>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n.º CAS: No aplicable)
SCIP	a009c7d7-d1de-418f-b118-20185eb92bb3

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es