

Hoja de datos del producto

Características

BSH1401P01A2A

Servo motor BSH - IEC 140 mm - 11,4 Nm -
1500 rpm -eje liso -sin freno -doble conector
acodado orientable -encoder abs ST 128b
SinCos -IP54





Principal

Nombre abreviado del equipo	BSH
Tipo de producto o componente	Servo motor
Máximo velocidad mecánica	4000 rpm
Parada continua de par de torsión	11,1 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 11,1 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 11,1 N.M para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 11,1 N.M para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 11,1 N.M para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 11,1 N.M para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 11,1 N.M para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 11,1 N.M para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 11,4 N.M para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 11,4 N.M para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 11,4 N.m para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica
Par de bloqueo de pico	27 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 27 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 23,33 N.M para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 23,33 N.M para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 23,33 N.M para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 23,33 N.M para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 23,33 N.M para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 23,8 N.M para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 23,33 N.M para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 23,33 N.M para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 23,33 N.m para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica
Potencia salida nominal	2500 W para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 3000 W para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 2000 W para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 2000 W para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 2200 W para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 1400 W para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 1400 W para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 2150 W para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 2150 W para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica
Par nominal	9,5 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 9,5 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 6,8 N.M para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 6,8 N.M para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 6,9 N.M para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 6,9 N.M para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 6,9 N.M para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 7,63 N.M para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 7,63 N.M para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 9,1 N.M para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 9,1 N.m para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica

Velocidad nominal	2500 rpm para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 1500 rpm para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 1500 rpm para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 2500 rpm para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 2500 rpm para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 3000 rpm para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica
Compatibilidad del producto	LXM15LD28M3 en 230 V trifásica LXM05AD34N4 en 380...480 V trifásica LXM05BD34N4 en 380...480 V trifásica LXM05CD34N4 en 380...480 V trifásica LXM15MD28N4 en 400 V trifásica LXM15MD28N4 en 480 V trifásica LXM15MD40N4 en 400 V trifásica LXM15MD40N4 en 480 V trifásica LXM15MD28N4 en 230 V trifásica
Extremo de eje	No variable
Grado de protección IP	IP50 estándar
Resolución respuesta velocidad	131072 puntos/vuelta
Freno de retención	Sin
Soporte de montaje	Reborde estándar internacional
Conexión eléctrica	Conectores de ángulo derecho rotatorios

Complementario

Compatibilidad de gama	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
Supply voltage max	480 V
Número de fases de la red	Trifásica
Continuous stall current ((*))	7,8 A
Maximum continuous power	3,6 W
Irms de corriente máx.,	20,8 A para LXM15LD28M3 20,8 A para LXM15MD28N4 20,8 A para LXM15MD40N4 20,8 A para LXM05AD34N4 20,8 A para LXM05BD34N4 20,8 A para LXM05CD34N4 20,8 A para LXM32,D30N4
Corriente permanente máx.	20,8 A
Frecuencia de conmutación	8 kHz
Segundo eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro del eje	24 mm
Longitud de eje	50 mm
Tipo de respuesta	SinCos Hiperface monovoltia
Tamaño brida motor	140 mm
Número de pilas de motor	1
Constante de par	1,43 N.m/A en 120 °C
Constante de regulación por f _{cem}	100 V/krpm en 120 °C
Número de polos de motor	10
Inercia del rotor	7,41 kg.cm ²
Resistencia del estator	1,41 Ohm en 20 °C
Inductancia del estator	15,6 mH en 20 °C
Constante de tiempo eléctrica de estator	11,06 ms en 20 °C
Fuerza radial máxima (Fr)	1530 N en 3000 rpm 1760 N en 2000 rpm 2210 N en 1000 rpm

Fuerza máx, axial Fa	0,2 x Fr
Tipo de refrigeración	Conven natural
Longitud	217,5 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	130 mm
Profundidad del collar	3,5 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	11 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	165 mm
Peso del producto	11,9 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	21,7 cm
Paquete 1 Longitud	55,67 cm
Paquete 1 Peso	12,432 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	77,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	83,092 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto BSH1401P01A2A

Esquemas de dimensiones

Dimensiones de los servomotores

Ejemplo con conectores rectos

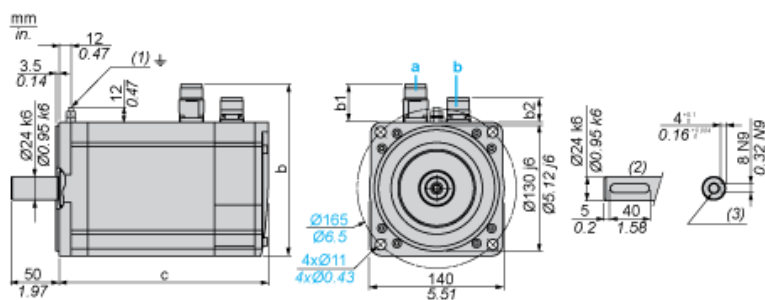

- a: Alimentación para freno de servomotor
- b: Alimentación para codificador de servomotor
- (1) Tornillo M4
- (2) Extremo de eje, ranura con chaveta (opcional)
- (3) Para tornillos M8 × 19 mm/M8 × 0,75 in

Dimensiones en mm

Conectores rectos			Conectores en ángulo giratorios			c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b2	b	b1	b2		
178	39,5	25,5	178	39,5	39,5	218	256


Dimensiones en pulgadas

Conectores rectos			Conectores en ángulo giratorios			c (sin freno)	c (con freno)
b	b1	b2	b	b1	b2		
7,00	1,55	1,00	7,00	1,55	1,55	8,58	10,07

Tensión de alimentación trifásica de 400 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D30N4

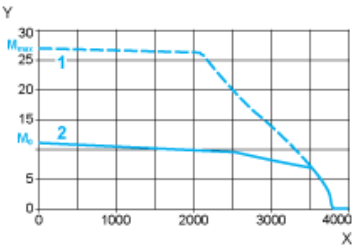


- X Velocidad en rpm
Y Par en Nm
1 Pico de par
2 Par continuo

Tensión de alimentación trifásica de 480 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D30N4

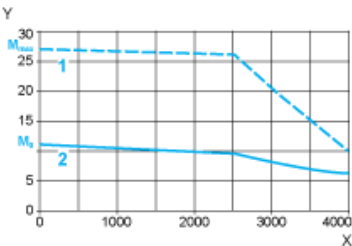

- X Velocidad en rpm
Y Par en Nm
1 Pico de par
2 Par continuo