

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel



1415030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415030>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade DEUTSCH DT04-6P Clipverriegelung, Kodierung: A, Beschaltung: unbeschaltet, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1415030
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF1DWA
GTIN	4055626037028
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	136 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	136 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sensor-/Aktor-Kabel
Anwendung	Mobilhydraulik
Polzahl	6
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	nein
Kodierung	A

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Dichtung	Silikon
Material Griffkörper	TPU
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	vernickelt
Material Kontaktträger	PA 6.6
Material Verschraubung	nicht vorhanden

### Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Nennspannung $U_N$	48 V AC
	48 V DC
Nennstrom $I_N$	8 A

### Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade DEUTSCH DT04-6P Clipverriegelung
Polzahl	6
Verriegelungsart	Clipverriegelung
Kodierungsart	A
Schutzbeschaltung	unbeschaltet

#### Anschluss 2

Bauform	freies Leitungsende
---------	---------------------

### Kabel / Leitung


Leitungslänge	1,5 m
---------------	-------

PUR halogenfrei schwarz [PUR]

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel

1415030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415030>

Maßzeichnung	
Leitungsgewicht	68 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10152 (80 °C / 300 V)
Polzahl	6
Geschirmt	nein
Leitungstyp	PUR halogenfrei schwarz [PUR]
Leiteraufbau Signalleitung	42x 0,15 mm
AWG Signalleitung	18
Leitungsquerschnitt	6x 0,75 mm <sup>2</sup> (Signalleitung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,69 mm ±0,05 mm (Signalleitung)
Leitungsaußendurchmesser	6,50 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material	PUR
Außenmantel, Farbe	schwarzgrau RAL 7021
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Material Aderisolation	PP
Einzelader, Farbe	braun, weiß, blau, schwarz, grau, rosa
Wandstärke Isolierung	≥ 0,21 mm
Wandstärke Außenmantel	≥ 0,38 mm
Gesamtverseilung	6 Adern längsverseilt
Leiterwiderstand max.	≤ 26 Ω/km (bei 20 °C)
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C)
Nennspannung Kabel	≤ 300 V AC
Prüfspannung	≥ 3000 V AC (Spark Test)
Mindestbiegeradius, fest verlegt	5 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt	10 x D
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	33 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	65 mm
Dynamische Belastbarkeit (Biegen)	Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 48 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s <sup>2</sup>
Halogenfreiheit	nach DIN VDE 0472 Teil 815 nach DIN EN 50267-2-1
Flammwidrigkeit	nach UL 758/1581 (horizontal) nach UL 758/1581 FT2 nach DIN EN 60332-2-2
Ölbeständigkeit	nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C nach UL 758, 168 h bei 60 °C

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel



1415030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415030>

Sonstige Beständigkeit	hydrolyse- und mikrobebeständig
	bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A)
	adhäsionsarm
	abriebfest
Besondere Eigenschaften	flexibel
	schleppkettentauglich
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP67
	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-20 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse)

1415030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415030>


## Zeichnungen

Maßzeichnung

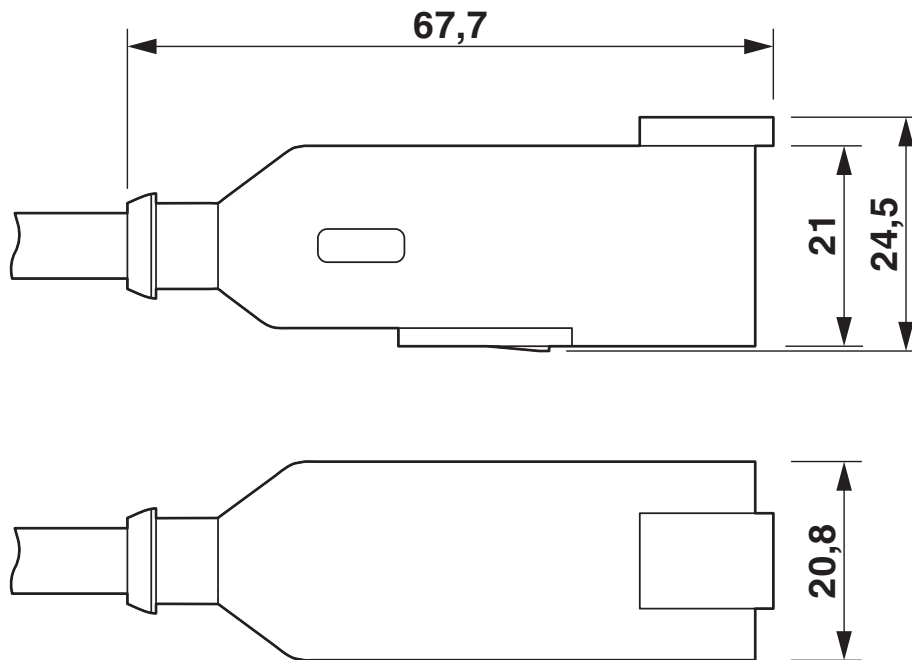

DEUTSCH DT04-6P, Drauf- und Seitenansicht

Schemazeichnung

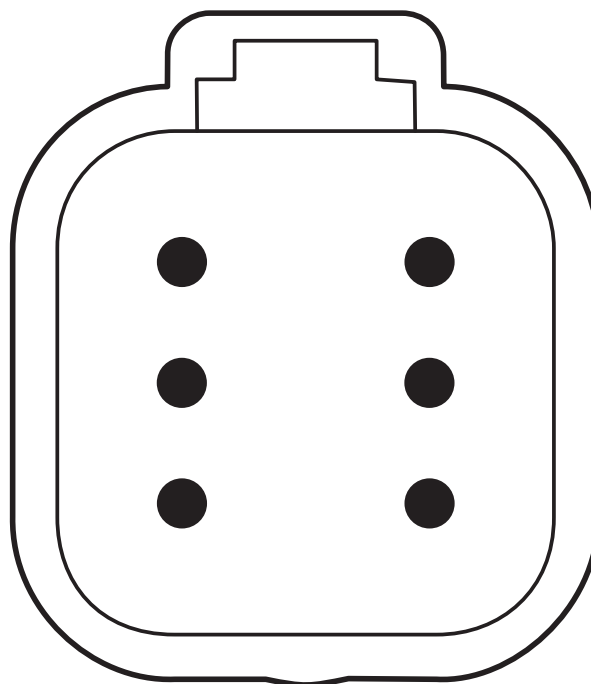


Polbild DEUTSCH DT04-6P

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel

1415030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415030>

## Schaltplan

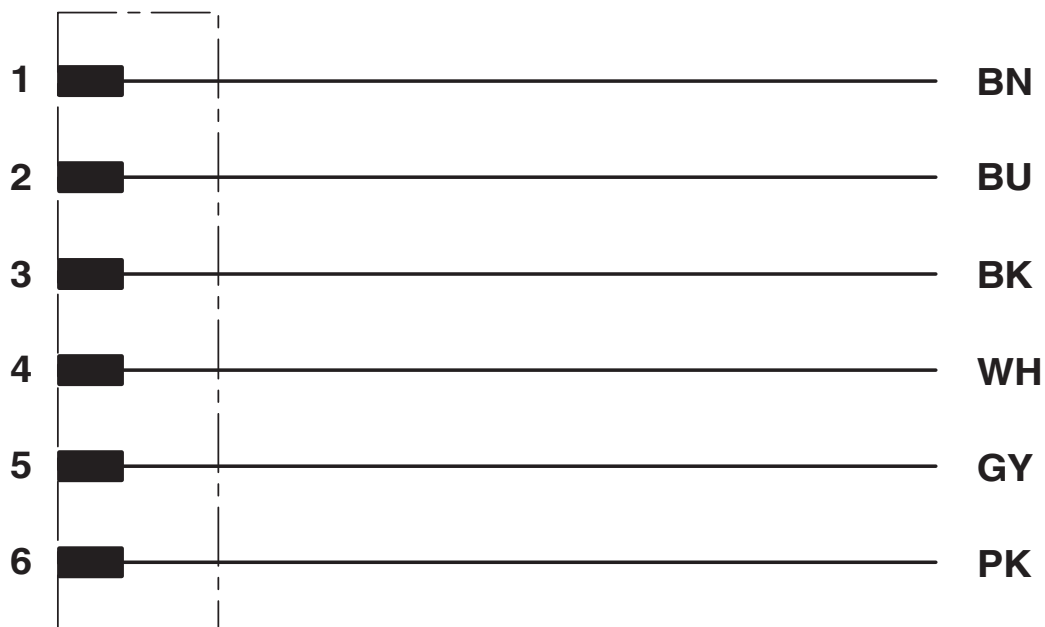

Kontaktbelegung des DEUTSCH DT04-6P

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel



1415030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415030>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415030>



**EAC-RoHS**

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel



1415030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415030>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

### ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1415030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415030>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	85e6876d-2809-43af-ae1c-a1ce1535a171

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,888 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)