

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415187>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Atornilladura de membrana, material conexión por tornillo: Polipropileno, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 13 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20, color: gris luminoso

Datos comerciales

Código de artículo	1415187
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	AF7DFX
Clave de producto	AF7DFX
GTIN	4055626038018
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,68 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,554 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415187>

Datos técnicos


Montaje

Indicaciones de montaje	para grosores de paredes 0,8 mm ... 3,5 mm, para taladro 20 mm ... 20,7 mm
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Fabricante	WISKA
Nombre del fabricante	CLIXX 20
Apantallado	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	15 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Longitud sin rosca de conexión	7 mm
Diámetro	20 mm
Diámetro de la rosca de conexión	20 mm
Diámetro de taladro	20 mm ... 20,7 mm
Medida entre vértices del hexágono	34 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M20

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material junta	TPE
Material conexión por tornillo	Polipropileno

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 13 mm
-----------------------------	----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 65 °C


MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana

1415187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415187>

Dibujos

Esquema de dimensiones

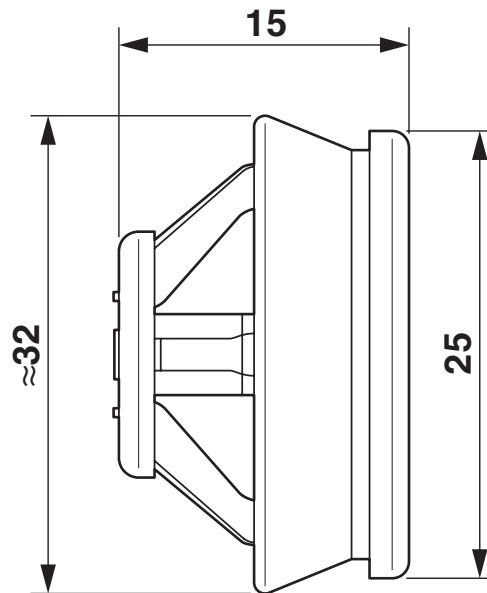

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415187>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140890
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415187>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,035 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es