

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415187>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Raccordement vissé à membrane, matériau du raccordement vissé: Polypropylène, application: Standard, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 13 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20, coloris: gris clair

Données commerciales

Référence	1415187
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	AF7DFX
Product key	AF7DFX
GTIN	4055626038018
Poids par pièce (emballage compris)	4,68 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,554 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415187>

Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	pour épaisseurs de paroi entre 0,8 mm et 3,5 mm, perçage compris entre 20 mm et 20,7 mm
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	Standard
Fabricant	WISKA
Désignation fabricant	CLIXX 20
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	15 mm
Longueur filetage de raccordement	8 mm
Longueur sans filetage de raccordement	7 mm
Diamètre	20 mm
Diamètre du filetage de raccordement	20 mm
Diamètre de perçage	20 mm ... 20,7 mm
Cote d'encoignure six-pans	34 mm
Type de filetage côté raccordement	M20

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau du joint	TPE
Matériau du raccordement vissé	Polypropylène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	6 mm ... 13 mm
-----------------------------	----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 65 °C


MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415187>

Dessins

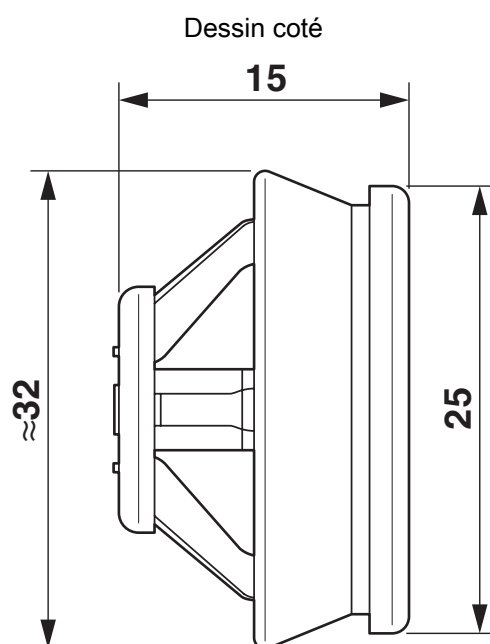

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415187>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140890
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415187>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,035 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr