



Presentazione

Tipo prodotto	Bobina motore
Compatibilità gamma	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	90 A

ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
ATV61HD11N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30M3
ATV61HU30S6X
ATV61HU30Y
ATV61HU40M3
ATV61HU40S6X
ATV61HU40Y
ATV61HU55M3
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU55Y
ATV61HU75M3
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4

Nedded quantity	1
Collegamento elettrico	Cavi nudi diametro: 9 mm

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	300 M cavo schermato P motore 2,2...7,5 kW a 200...240 V 1 300 M cavo non schermato P motore 2,2...7,5 kW a 200...240 V 1 150 M cavo schermato P motore 11...22 kW a 200...240 V 1 300 M cavo non schermato P motore 11...22 kW a 200...240 V 1 160 M cavo schermato P motore 0,75...18,5 kW a 380...480 V 1 200 M cavo non schermato P motore 0,75...18,5 kW a 380...480 V 1 140 M cavo schermato P motore 22...30 kW a 380...480 V 1 170 M cavo non schermato P motore 22...30 kW a 380...480 V 1 75 M cavo schermato P motore 2,2...7,5 kW a 500...600 V 1 150 M cavo non schermato P motore 2,2...7,5 kW a 500...600 V 1 65 M cavo schermato P motore 2,2...30 kW a 500...690 V 1 100 M cavo non schermato P motore 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 M cavo schermato P motore 2,2...7,5 kW a 500...690 V 2 250 M cavo non schermato P motore 2,2...7,5 kW a 500...690 V 2 100 M cavo schermato P motore 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 M cavo non schermato P motore 2,2...30 kW a 500...690 V 1 97 M cavo schermato P motore 37 kW a 380...480 V 1 166 m cavo non schermato P motore 37 kW a 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/ μ s max a 400 V 750 V/ μ s max a 500 V 1000 V/ μ s max a 690 V
Perdite termiche	350 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Tipo di protezione	Protezione termica da interruttore controllo temperatura, regolazione temperatura: 125 °C per <250 V CA, <0,5 A
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Peso prodotto	10 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (con kit VW3A9612,613) IP00
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	28,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm
Confezione 1: profondità	28,000 cm
Confezione 1: peso	9,711 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	90,816 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

Vista destra e anteriore

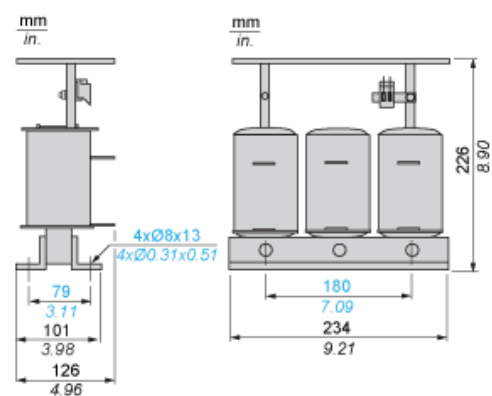

Raccomandazioni di montaggio

