



Hoofd

Product or component type	Smoorspoel motor
Bereik compatibiliteit	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Productspecifieke toepassing	Uitgangsfiler
[In] rated current	90 A

Compatibiliteit product

ATV61H075N4
 ATV61HU15N4
 ATV61HU22N4
 ATV61HU30N4
 ATV61HU40N4
 ATV61W075N4
 ATV61W075N4C
 ATV61WU15N4
 ATV61WU15N4C
 ATV61WU22N4
 ATV61WU22N4C
 ATV61WU30N4
 ATV61WU30N4C
 ATV61WU40N4
 ATV61WU40N4C
 ATV71H075N4
 ATV71HU15N4
 ATV71HU22N4
 ATV71HU30N4
 ATV71HU40N4
 ATV71P075N4Z
 ATV71PU15N4Z
 ATV71PU22N4Z
 ATV71PU30N4Z
 ATV71PU40N4Z
 ATV71W075N4
 ATV71WU15N4
 ATV71WU22N4
 ATV71WU30N4
 ATV71WU40N4
 ATV61HD11N4
 ATV61HD11Y
 ATV61HD15N4
 ATV61HD18N4
 ATV61HU22S6X
 ATV61HU30M3
 ATV61HU30S6X
 ATV61HU30Y
 ATV61HU40M3
 ATV61HU40S6X
 ATV61HU40Y
 ATV61HU55M3
 ATV61HU55N4
 ATV61HU55S6X
 ATV61HU55Y
 ATV61HU75M3
 ATV61HU75N4
 ATV61HU75S6X
 ATV61HU75Y
 ATV61WD11N4
 ATV61WD11N4C
 ATV61WD15N4
 ATV61WD15N4C
 ATV61WD18N4
 ATV61WD18N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV61WU75N4
 ATV61WU75N4C
 ATV71HD11N4
 ATV71HD11Y
 ATV71HD15N4
 ATV71HD18N4
 ATV71HU15S6X
 ATV71HU22S6X
 ATV71HU22Y
 ATV71HU30M3
 ATV71HU30S6X
 ATV71HU30Y
 ATV71HU40M3
 ATV71HU40S6X
 ATV71HU40Y
 ATV71HU55M3
 ATV71HU55N4
 ATV71HU55S6X
 ATV71HU55Y
 ATV71HU75M3
 ATV71HU75N4
 ATV71HU75S6X
 ATV71HU75Y
 ATV71PD11N4Z
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4

Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Elektrische aansluiting	Blanke draden diameter: 9 mm

Complementair

Maximale motorkabellengte	300 M afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 200...240 V 1 300 M niet-afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 200...240 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 11...22 kW bij 200...240 V 1 300 M niet-afgeschermd kabel pf 11...22 kW bij 200...240 V 1 160 M afgeschermd kabel pf 0,75...18,5 kW bij 380...480 V 1 200 M niet-afgeschermd kabel pf 0,75...18,5 kW bij 380...480 V 1 140 M afgeschermd kabel pf 22...30 kW bij 380...480 V 1 170 M niet-afgeschermd kabel pf 22...30 kW bij 380...480 V 1 75 M afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 500...600 V 1 150 M niet-afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 500...600 V 1 65 M afgeschermd kabel pf 2,2...30 kW bij 500...690 V 1 100 M niet-afgeschermd kabel pf 2,2...30 kW bij 500...690 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 500...690 V 2 250 M niet-afgeschermd kabel pf 2,2...7,5 kW bij 500...690 V 2 100 M afgeschermd kabel pf 2,2...30 kW bij 500...690 V 1 150 M niet-afgeschermd kabel pf 2,2...30 kW bij 500...690 V 1 97 M afgeschermd kabel pf 37 kW bij 380...480 V 1 166 m niet-afgeschermd kabel pf 37 kW bij 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/ μ s max. bij 400 V 750 V/ μ s max. bij 500 V 1000 V/ μ s max. bij 690 V
Thermische verliezen	350 W
Uitgangsfrequentie	100 Hz
Type bescherming	Thermische beveiliging door temperatuurgestuurde schakelaar, uitschakeltemperatuur: 125°C voor <250 V AC, <0,5 A
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C
Net weight	10 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 (met kits VW3A9612, 613) IP00
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,000 cm
Package 1 Width	26,500 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	9,711 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	90,816 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Rechtsseitige Ansicht und Vorderansicht

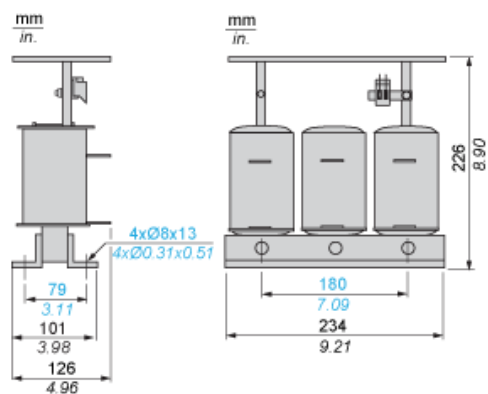

Montageempfehlungen

