

# Hoja de datos del producto 9001KR2U

## Características

Cabeza de pulsador ø30 con set de 6 tapas de colores



### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Nombre abreviado del equipo	9001K
Perfil del operador	Rebajado, Sin marcado
Información adicional del operador	Metal guard

### Complementario

Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tipo de operador	Retorno por muelle
Peso del producto	0,087 kg
Material del bisel	9...13 dB
Tapa/cabeza o color de la lente	7 colores a elegir
Perfil del operador	Rebajado
Tipo de operador	Retorno por muelle
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,112 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	5,334 cm
Paquete 1 Peso	113,398 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,906 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

---

País de Origen	ES
----------------	----

---

## Garantía contractual

---


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---

# Hoja de datos del producto 9001KR2U

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones




# Hoja de datos del producto 9001KR2U

## Montaje y aislamiento

### Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

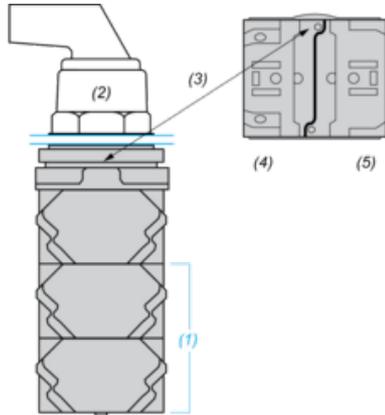

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

### Orificio del panel

#### Distancias mínimas



Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

#### Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

mm  
in.

