



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome dispositivo	9001K
Tipo operatore	Incassato, non marcato
Info da operatore	Metal guard

Caratteristiche tecniche

Diametro di montaggio	30 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Ad impulso
Peso prodotto	0,087 kg
Materiale testa	Metallo
Colore capsula o gemma	7 colori disponibili
Tipo operatore	Incassato
Tipo di operatore	Ad impulso
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,112 cm
Confezione 1: larghezza	5,842 cm
Confezione 1: profondità	5,334 cm
Confezione 1: peso	113,398 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,906 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia


18 months

Dimensioni



Posizione di montaggio blocco contatti


Viste superiore e posteriore

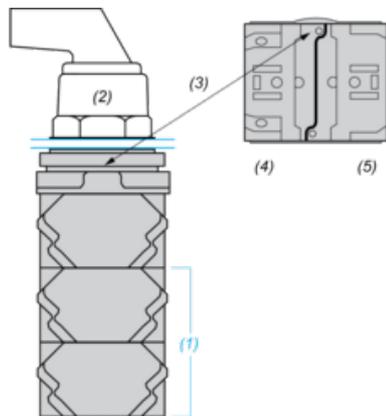

- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza

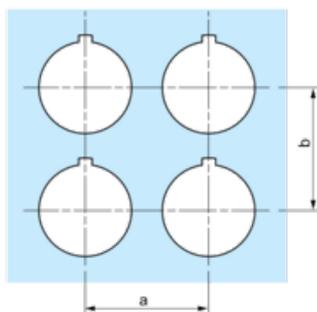

Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

mm
in.

