


UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - Módulo pasivo



2905935

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905935>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE para su uso con tarjetas de control ROC800 con entrada analógica. Reconocido por UL, clase I, div. 2.

Sus ventajas

- Conexiones por tornillo con dos niveles para el cableado de campo
- Fusible enchufable por cada canal, tipo TE5, 200 mA
- Conexión FLK10 por el lado del actuador
- Conmutación integrada de una resistencia de 250 Ω para aplicaciones por corriente y tensión
- Carcasa UM-PRO con puesta a tierra
- Indicador de fusibles fundidos para cada canal
- Continuidad probada

Datos comerciales

Código de artículo	2905935
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK2B8K
Clave de producto	DK2B8K
GTIN	4055626047447
Peso por unidad (incluido el embalaje)	179,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	179,2 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	US

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE
Número de polos	16
Número de canales	8

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	24 V DC
Sistema de control compatible: EMERSON ROC800	
Tarjeta de E/S adecuada	ROC800 AI

Datos de conexión

Nivel de campo

Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	7 mm
Rosca de tornillo	M3
Número de polos	16
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Nivel de control

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	10
Paso	2,54 mm

Señalización

Indicación de estado disponible	sí, en caso de fallar el fusible
---------------------------------	----------------------------------

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	69 mm
Altura	92,3 mm
Profundidad	65,5 mm

Datos del material

Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida PA sin reforzar
-----------------------------------	---------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - Módulo pasivo



2905935

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905935>

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 60 °C

Montaje


Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos

Diagrama eléctrico

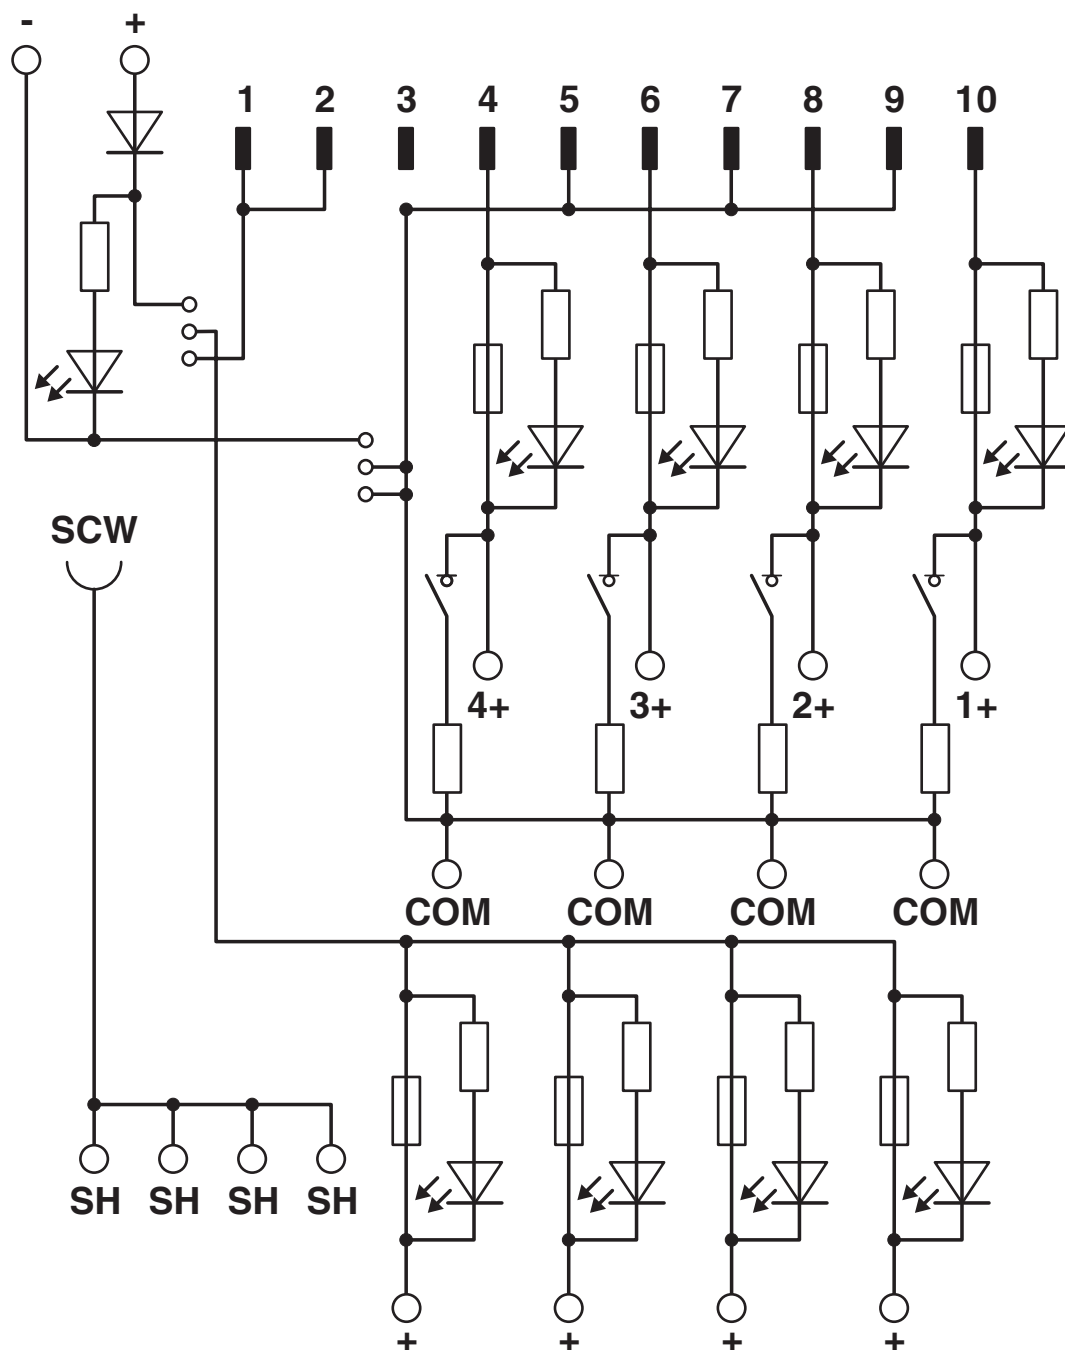

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905935>

 cUL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	0,2 A	30 - 12	-
por rama	24 V	0,2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	0,2 A	30 - 12	-
por rama	24 V	0,2 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 196811				
--	--	--	--	--

 UL Recognized ID de homologación: FILE E 196811				
---	--	--	--	--

UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - Módulo pasivo



2905935

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905935>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b79f34e3-3de8-42b8-aeb0-686571f001e1