


FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Adaptador frontal



2302751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2302751>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VARIOFACE para módulos Inline para transmisión de 16 (2 x 8) señales digitales input.

Datos comerciales

Código de artículo	2302751
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK231P
Clave de producto	DK231P
GTIN	4017918929473
Peso por unidad (incluido el embalaje)	53,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,67 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Adaptador frontal



2302751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2302751>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
Familia de productos	VARIOFACE

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	≤ 60 V DC
Corriente (por ramal)	≤ 1 A

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	63 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Sistema de control compatible: PHOENIX CONTACT Inline

Tarjeta de E/S adecuada	IB IL 24 DI 16-PAC
	IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
	ILB ... 24 DI16
	ILB ... 24 DI32
	ILB ... 24 DI16 DO16
	ILB ... 24 DI8 DIO8

Datos de conexión

Conexión 1 (nivel del sistema de control)

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Número de conexiones	1
Número de polos	24

Conexión 2 (nivel de campo)

Conexión según norma	IEC 60603-13
Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	2
Número de polos	14
Ciclos de enchufe	> 50
Paso	2,54 mm

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	44 mm
---------	-------

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Adaptador frontal



2302751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2302751>

Altura	66,5 mm
Profundidad	33,85 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Módulo)	IP20
Índice de protección (Lugar de montaje)	≥ IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 50 °C
Altitud	≤ 2000 m

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

Normas/especificaciones	EN IEC 60664-1
-------------------------	----------------

Montaje


Tipo de montaje	Montaje por encaje
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos


Dibujo de conexión

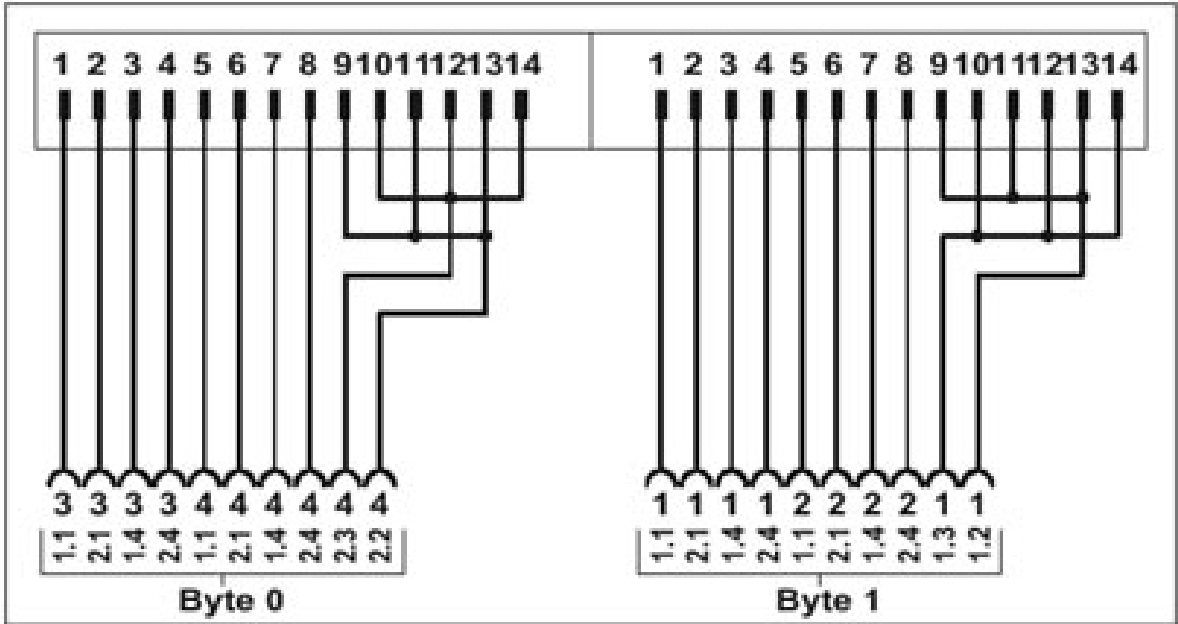

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Adaptador frontal



2302751
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2302751>

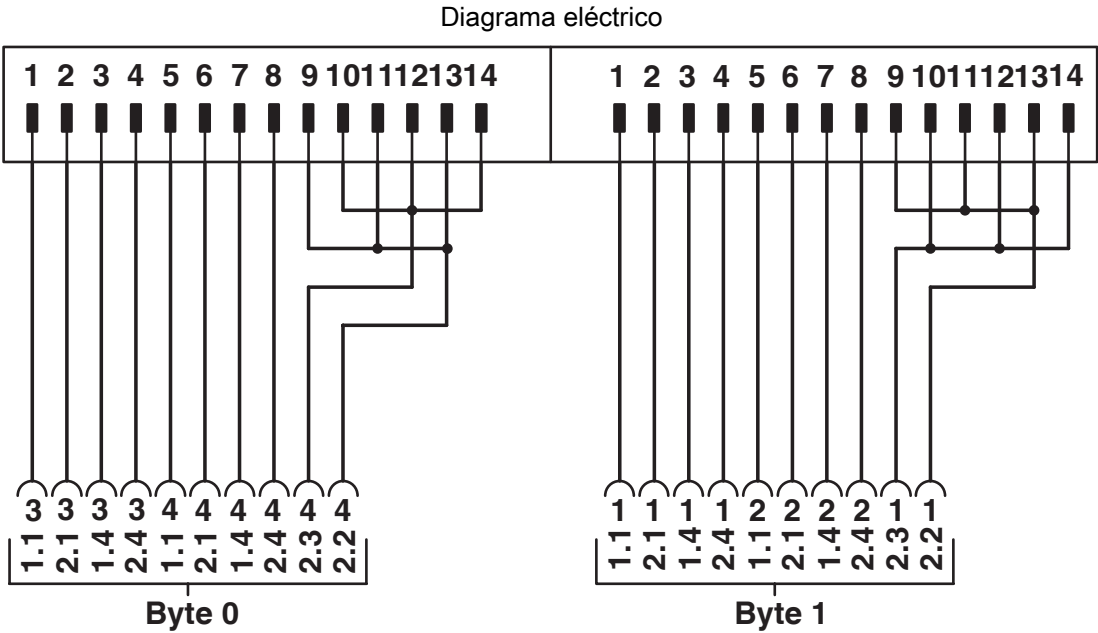

Esquema de conexiones FLKM 14-PA-INLINE/IN16

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Adaptador frontal



2302751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2302751>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	6cd353f8-b517-4e48-8155-1d8beb8857d2