


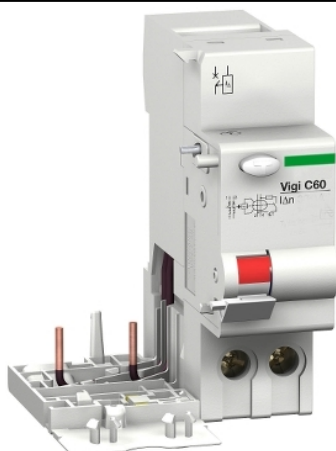

Presentazione

Gamma	Multi 9
Tipo prodotto	Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo	Vigi C60
Compatibilità gamma	Multi 9 Multi 9 C60 C60N[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60L[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60H[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL
Numero di poli	2P
Corrente nominale [In]	63 A conforme a CEI EN 61009-1
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230/240 V CA 50 Hz
Sensibilità differenziale	300 mA conforme a CEI EN 61009-1
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
Passo 9 mm	4

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di sgancio corrente residua	"indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV conforme a CEI EN 61009-1
Segnalazione locale	Fault indication
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico	Tramite viti
Altezza	87 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	74 mm
Peso prodotto	150 g
Colore	Grigio
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia (parte inferiore) 1...35 mm ² - rigido Morsetto a gabbia (parte inferiore) 1...25 mm ² - flessibile Morsetto a gabbia (parte inferiore) 1...25 mm ² - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	14 mm for parte inferiore connection
Coppia di serraggio	3,5 Nm parte inferiore

Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 61009-1 CEI EN 61009-2-1
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 61009
Compatibilità elettromagnetica	Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61009-1
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C

Temperatura ambiente	-5...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,6 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Confezione 1: peso	160,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,85 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni