


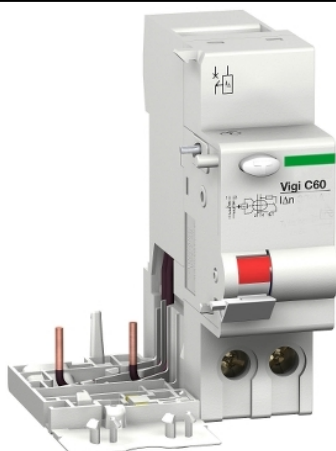

Hoofd

Range	Multi 9
Product or component type	Add-on aardlekschakelaars
Device short name	Vigi C60
Bereik compatibiliteit	Multi 9 Multi 9 C60 C60N[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60L[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60H[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL
Poles description	2P
[In] rated current	63 A conform aan EN/IEC 61009-1
Network type	AC
Network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	230/240 V AC 50 Hz
Aardlekgevoeligheid	300 mA conform aan EN/IEC 61009-1
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type AC
Aantal modules van 9 mm	4

Complementair

Technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conform aan EN/IEC 61009-1
Local signalling	Foutindicatie
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Height	87 mm
Width	36 mm
Depth	74 mm
Net weight	150 g
Colour	Grijs
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem (onderzijde) 1...35 mm ² - stijf Tunnelaansluitklem (onderzijde) 1...25 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklem (onderzijde) 1...25 mm ² - flexibel met kopring
Wire stripping length	14 mm for onderzijde connection
Tightening torque	3,5 N.m onderzijde

Omgeving

Standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution degree	3 conform aan IEC 61009
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-1
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C

Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	160,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,85 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------