

**KLIPPON POK 165609****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung              | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 560 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau |
| Best.-Nr.               | <a href="#">1305920000</a>                                                                                                                                                  |
| Art                     | KLIPPON POK 165609                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)              | 4050118104882                                                                                                                                                               |
| VPE                     | 1 Stück                                                                                                                                                                     |
| Erforderliches Werkzeug | <a href="#">9008540000</a>                                                                                                                                                  |

**KLIPPON POK 165609**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

|                        |             |                      |            |
|------------------------|-------------|----------------------|------------|
| Tiefe                  | 90 mm       | Tiefe (inch)         | 3,543 inch |
| Höhe                   | 160 mm      | Höhe (inch)          | 6,299 inch |
| Höhe niedrigstbauend   | 90 mm       | Breite               | 560 mm     |
| Breite (inch)          | 22,047 inch | Befestigungsmaß Höhe | 110 mm     |
| Befestigungsmaß Breite | 540 mm      | Nettogewicht         | 3.327 g    |

**Temperaturen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C... 100 °C |
|--------------------|------------------|

**Allgemeine Angaben**

|                          |                                                              |                                |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anzahl Deckelschrauben   | 6                                                            | Betriebstemperatur, max.       | 100 °C                                           |
| Betriebstemperatur, min. | -40 °C                                                       | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                              |
| Deckel                   | Ja                                                           | Deckelbefestigung              | Schlitz-/ Kreuzschlitz-schrauben                 |
| Dichtungsmaterial        | Chloropren                                                   | Drehmoment Deckelschrauben     | 2,5 Nm                                           |
| Einsatzgebiete           | Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen | Flanschplatte                  | Nein                                             |
| Gehäusebefestigung       | Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen       | Materialstärke Deckel          | 5 mm                                             |
| Materialstärke Gehäuse   | 5,99 mm                                                      | Normen                         | DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN 4102-12 |
| Oberfläche               | unbehandelt, glänzend                                        | Schlagfestigkeit               | 5 J Standardversion                              |
| Schutzart                | IP66                                                         | Schutzart (UL)                 | Type 4, Type 4X                                  |
| Werkstoff                | glasfaser-verstärktes Polyester                              | Zugangsöffnung Breite          | 548,02 mm                                        |
| Zugangsöffnung Höhe      | 148,02 mm                                                    | max. Zuladung                  | 35,84 kg                                         |

**Bestückung horizontal**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x49 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x41 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x94 | WDU 4 / ZDU 4   | 1x79 |
| WDU 6 / ZDU 6               | 1x60 |                 |      |

**Bestückung vertikal**

|                             |   |               |   |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
|-----------------------------|---|---------------|---|

**Verschraubungen links**

|     |    |     |   |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 11 | M16 | 6 |
| M20 | 4  | M25 | 2 |
| M32 | 2  | M40 | 1 |

**Verschraubungen oben / unten**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 66 | M16 | 58 |
| M20 | 32 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 8  |

## KLIPPON POK 165609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Verschraubungen rechts

|     |    |     |   |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 11 | M16 | 6 |
| M20 | 4  | M25 | 2 |
| M32 | 2  | M40 | 1 |

## Zertifikatsnummern Gehäuse

|                                     |                              |                      |                |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) | DE PS2401 160412<br>001ISS02 | Zertifikat-Nr. (DNV) | TAE00002R2     |
| Zertifikat-Nr. (cULus)              | E256877                      | Zulassungsumgebung   | cULus, LR, DNV |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0 |

## Wichtiger Hinweis

|                |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkthinweis | The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads") |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID      | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319234/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319234/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                   | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UL File Number Search  | UL Webseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E256877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## KLIPPON POK 165609

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads


|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">14_20001</a><br><a href="#">TAE00002R2</a><br><a href="#">MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS02</a><br><a href="#">UKCA Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - UKCA DE PS2401 220623 000ISS00</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausschreibungstext                            | <a href="#">Klippon POK 165609_1305920000_DE</a><br><a href="#">Klippon POK 165609_1305920000_EN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Broschüren                                    | <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">FL KLIPPON POK EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>                                                                                                                                                                                                                      |

# KLIPPON POK 165609

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zeichnungen

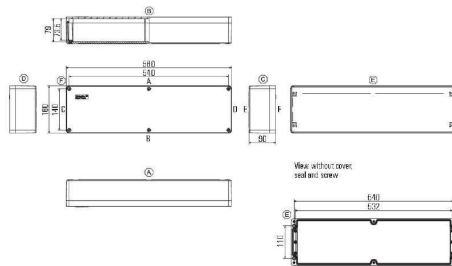

## KLIPPON POK 165609

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Klippon® POK Erdungsbolzen



Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | PEBZ M6 BR SET             | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1277250000</a> | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: |
| GTIN (EAN) | 4050118067149              | 12.3 mm, Breite: 12.3 mm, Tiefe: 42 mm, Werkstoff: Messing          |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                     |
| Art        | PEBZ M6 S4 SET             | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1283430000</a> | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607              | 12.3 mm, Breite: 12.3 mm, Tiefe: 42 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 |
| VPE        | 1 Stück                    | (316 L)                                                             |
| Art        | PEBZ M10 S4 SET            | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1283440000</a> | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: |
| GTIN (EAN) | 4050118073362              | 21 mm, Breite: 21 mm, Tiefe: 48.7 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404   |
| VPE        | 1 Stück                    | (316 L)                                                             |
| Art        | PEBZ M10 BR SET            | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1277220000</a> | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: |
| GTIN (EAN) | 4050118067019              | 21 mm, Breite: 21 mm, Tiefe: 48.7 mm, Werkstoff: Messing            |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                     |

## KLIPPON POK 165609

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Klippon® POK Erdungsplatten



Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | KLIPPON COPL 165609        | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1391020000</a> | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, sonstige, Höhe: |
| GTIN (EAN) | 4050118191134              | 60.5 mm, Breite: 656 mm, Tiefe: 0.8 mm, Werkstoff: Messing,         |
| VPE        | 5 Stück                    | glänzend, unbehandelt                                               |

### Abstandhalter



Edelstahl-Abstandhalter in drei Längen zur Vergrößerung des Abstandes zwischen der Montageplatte oder den Tragschienen und der Gehäuserückwand.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Art        | SP M6 15 MSZN              | Ausführung                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3896100000</a> | Klippon EB (Essential Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851              | mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: Stahl, silber                           |
| VPE        | 2 Stück                    |                                                                      |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:39:05 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## KLIPPON POK 165609

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | SP M6 20 MSZN              | Ausführung                                                                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3896200000</a> | Klippon EB (Essential Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Stahl, silber |
| GTIN (EAN) | 4008190850234              |                                                                                                                 |
| VPE        | 2 Stück                    |                                                                                                                 |
| Art        | SP M6 30 MSZN              | Ausführung                                                                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3896300000</a> | Klippon EB (Essential Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 mm, Tiefe: 30 mm, Werkstoff: Stahl, silber |
| GTIN (EAN) | 4008190850241              |                                                                                                                 |
| VPE        | 2 Stück                    |                                                                                                                 |

## Montagematerial



### Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das **Label Befestigungs Set – SD** ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikations- oder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das **universale Befestigungs Set – TPSD** ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsschraube, Werkstoff: Stahl |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |                                                                   |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                   |

## KLIPPON POK 165609

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Klippon® POK Montagematerial



Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

### Allgemeine Bestelldaten

| Art        | SD FIXING SET POK          | Ausführung                                                   |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1463490000</a> | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Identifikationsschild-  |
| GTIN (EAN) | 4050118299878              | Befestigungsset, Höhe: 12 mm, Breite: 12 mm, Tiefe: 16,4 mm, |
| VPE        | 1 Stück                    | Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (303), unbehandelt               |

**KLIPPON POK 165609****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör****Tiefe 7,5 mm**

Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Art        | TS35X7.5 ST POK 1656       | Ausführung                                                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000003911</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 543 mm, mit Langloch, Stahl, |
| GTIN (EAN) | 4050118652710              | verzinkt und passiviert                                               |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                       |

## KLIPPON POK 165609

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Klippon® POK Montageplatten für Anwendungen in Verbindung mit Erdungsplatten



Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | POK MOPL 1656 MINI         | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1534390000</a> | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 113      |
| GTIN (EAN) | 4050118338089              | mm, Breite: 545 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, |
| VPE        | 1 Stück                    | verzinkt, silber                                                   |

### Belüftungsstopfen – DAE



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | DAE M12 SS                 | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1868550000</a> | DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405              | IP66, IP68, IP69K, Edelstahl 1.4305 (303)                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                  |

**KLIPPON POK 165609****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör**

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | DAE M12 PA LONG            | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1868570000</a> | DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429              | IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6                                    |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                                  |

**Abstandhalter****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | SP M6 20 S2                | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0935130000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248699001              | mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (303), silber         |
| VPE        | 4 Stück                    |                                                                     |
| Art        | SP M6 15 S2                | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0935120000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248699056              | mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (303), silber         |
| VPE        | 4 Stück                    |                                                                     |
| Art        | SP M6 30 S2                | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0935140000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248699117              | mm, Tiefe: 30 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (303), silber         |
| VPE        | 4 Stück                    |                                                                     |
| Art        | SP M6 10 S2                | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0935110000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248699049              | mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (303), silber         |
| VPE        | 4 Stück                    |                                                                     |

**KLIPPON POK 165609****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Klippon® POK Standard-Montageplatten**

Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | POK MOPL 1656              | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9510710000</a> | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 143      |
| GTIN (EAN) | 4008190498276              | mm, Breite: 545 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, |
| VPE        | 1 Stück                    | sonstige, silber                                                   |

**KLIPPON POK 165609****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör****Tiefe 15 mm**

Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:

- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | TS35X15 ST POK 1656        | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000073213</a> | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, mit Langloch, Stahl, verzinkt und |
| GTIN (EAN) | 4064675356707              | passiviert                                                        |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                   |