


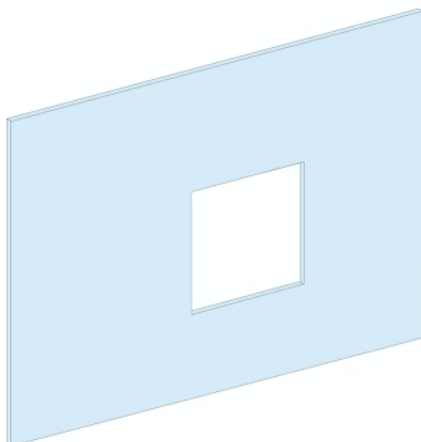

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
Werkingpositie	Vertikaal

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Linergy FC Rechtstreekse verbinding
Aantal verticale modules	11
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	550 mm
Width	500 mm
Net weight	2,08 kg

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	51,500 cm
Package 1 Length	56,500 cm
Package 1 Weight	2,063 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	16,500 cm
Package 2 Width	51,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	13,358 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	78,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	119,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen