


# UTTB 2,5-DIO/O-U - Composant du bloc de jonction



3046650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046650>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Composant du bloc de jonction, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., avec diode intégrée, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm<sup>2</sup>, section : 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

## Avantages

- Pas de 5,2 mm seulement

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3046650       |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE1172        |
| Product key                         | BE1172        |
| GTIN                                | 4017918997182 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 16,68 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 15,072 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Type de produit      | Bloc de jonction pour composants |
| Nombre de connexions | 4                                |
| Nombre de rangées    | 2                                |
| Potentiels           | 2                                |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Propriétés électriques

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Tension d'isolement assignée                      | 500 V  |
| Tension de tenue aux chocs assignée               | 6 kV   |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |

### Caractéristiques de raccordement

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nombre de raccordements par étage | 2       |
| Section nominale                  | 2,5 mm² |

#### 1er et 2e étage

|                                                                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Type de raccordement                                                           | Raccordement vissé               |
| Filetage vis                                                                   | M3                               |
| Couple de serrage                                                              | 0,5 ... 0,6 Nm                   |
| Longueur à dénuder                                                             | 9 mm                             |
| Gabarit                                                                        | A3                               |
| Section de conducteur rigide                                                   | 0,14 mm² ... 4 mm²               |
| Section du conducteur AWG                                                      | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple                                                   | 0,14 mm² ... 4 mm²               |
| Section de conducteur souple [AWG]                                             | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)              | 0,14 mm² ... 2,5 mm²             |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)              | 0,14 mm² ... 2,5 mm²             |
| 2 conducteurs rigides de même section                                          | 0,14 mm² ... 1,5 mm²             |
| 2 conducteurs souples de même section                                          | 0,14 mm² ... 1,5 mm²             |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,14 mm² ... 1,5 mm²             |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm²              |
| Section nominale                                                               | 2,5 mm²                          |
| Int. nom.                                                                      | 0,5 A                            |
| Courant de charge maximal                                                      | 0,5 A                            |
| Type de composant                                                              | Diode 1N4007                     |
| Tension de blocage                                                             | 1300 V                           |

# UTTB 2,5-DIO/O-U - Composant du bloc de jonction



3046650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046650>

## Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Largeur                  | 5,2 mm  |
| Largeur de couvercle     | 2,2 mm  |
| Hauteur                  | 69,9 mm |
| Profondeur               | 64,4 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 65 mm   |
| Profondeur sur NS 35/15  | 72,5 mm |

## Indications sur les matériaux

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                                                   | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                       | V0              |
| Groupe d'isolant                                                          | I               |
| Matériau isolant                                                          | PA              |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                                | -60 °C          |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)            | 130 °C          |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3     |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)                           | réussi          |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)     | réussi          |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)                        | réussi          |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Paroi latérale ouverte | oui |
|------------------------|-----|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)                                                         |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                           |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                           |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % ... 90 %                                                                                                                             |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                                             |

## Montage

# UTTB 2,5-DIO/O-U - Composant du bloc de jonction

3046650


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046650>



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | NS 35/7,5 |
|                 | NS 35/15  |

## Dessins

Schéma de connexion

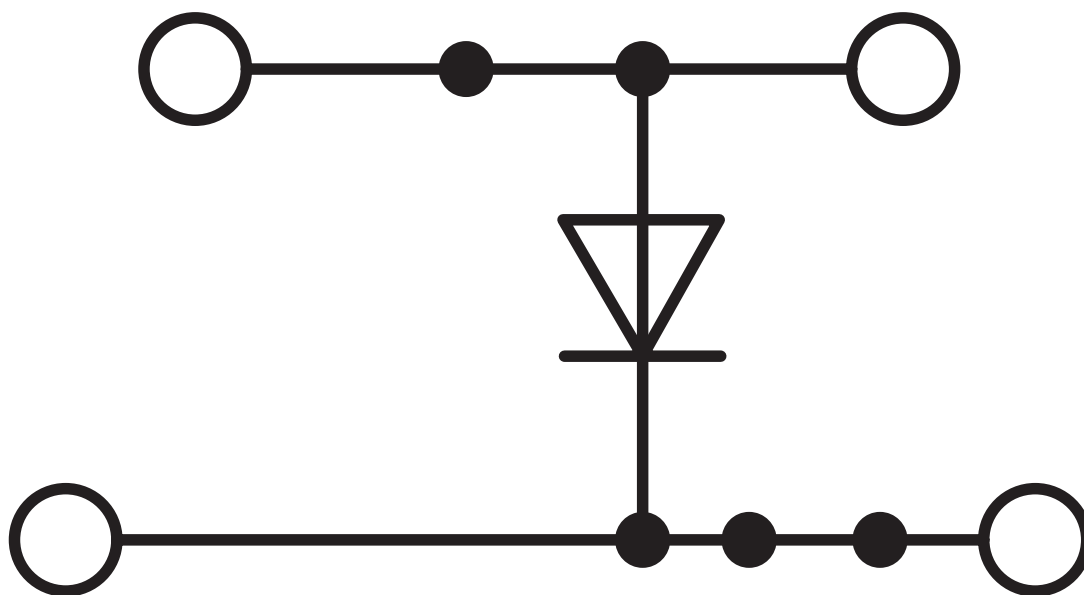

# UTTB 2,5-DIO/O-U - Composant du bloc de jonction



3046650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046650>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046650>

|                                                                                                                                      |                        |                          |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>CSA</b><br>Identifiant de l'homologation: 13631 |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                      | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                    |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                      | 300 V                  | 1 A                      | 26 - 12     | -                     |
| C                                                                                                                                    |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                      | 300 V                  | 1 A                      | 26 - 12     | -                     |

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E60425 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E60425 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# UTTB 2,5-DIO/O-U - Composant du bloc de jonction



3046650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3046650>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000898 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui                |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 8b99c394-bcd7-42da-bb7f-3ac40c5c15b8 |