

SI-RND-U1A - Interfaz de datos

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425185>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conexión de servicio con USB A 3.0 (conector hembra/hembra), con tapa protectora



Datos comerciales

Código de artículo	1425185
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7EGX
Clave de producto	AF7EGX
GTIN	4055626386713
Peso por unidad (incluido el embalaje)	23,12 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	21,8 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Placa frontal
Número de polos	4
Cara de enchufe	USB-A

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	> 1000 MΩ
Velocidad de transmisión	USB 3.0 (conector hembra/hembra) construcción: A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	29,5 mm
Altura	42,7 mm

Datos del material

Material Carcasa	PA
Material Pantalla	Acero inoxidable, niquelado (Contacto de apantallamiento en 360°)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	dorado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1500
-------------------	--------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (con capuchón de protección cerrado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Norma para conectores
Normas/disposiciones	IEC 60176-3-107
Denominación de norma	Norma UL para accesorios de comunicación
Normas/disposiciones	UL 1863

SI-RND-U1A - Interfaz de datos



1425185


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425185>

Montaje

Indicaciones de montaje	Grosos de pared: 1 mm ... 3 mm
-------------------------	--------------------------------


Dibujos

Esquema de dimensiones

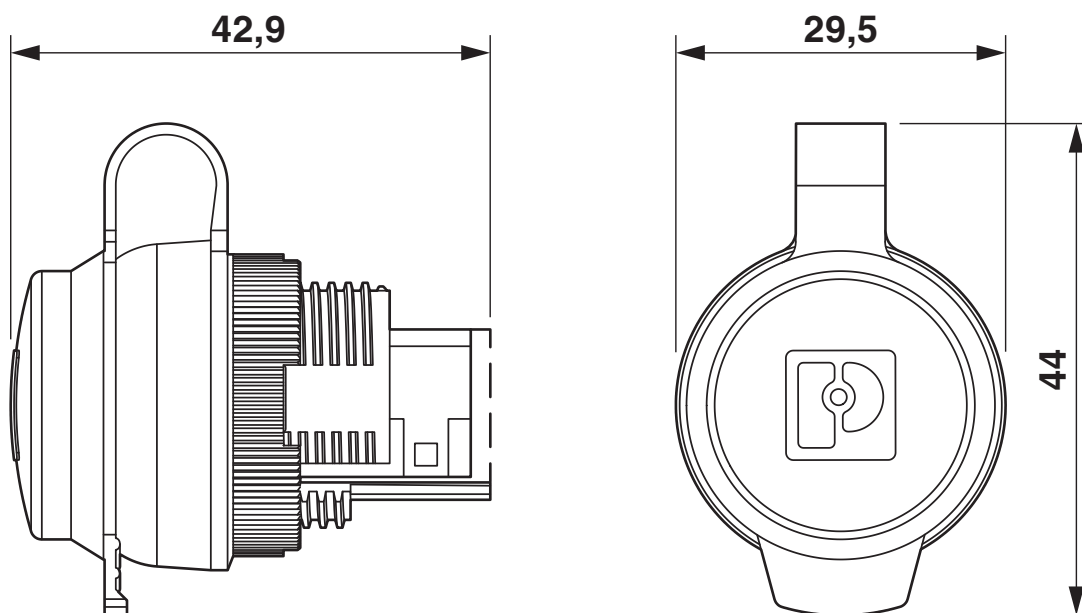


Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

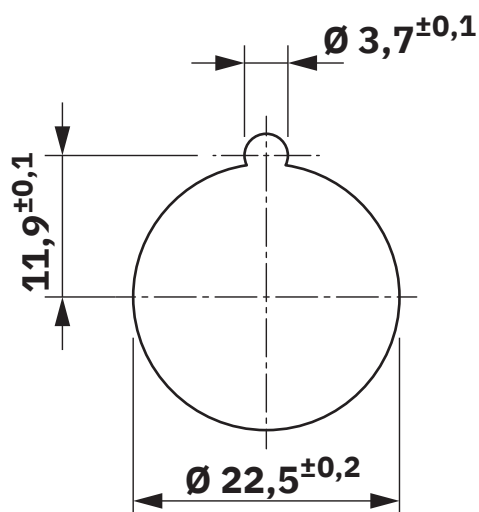


Corte de montaje

Plano esquemático

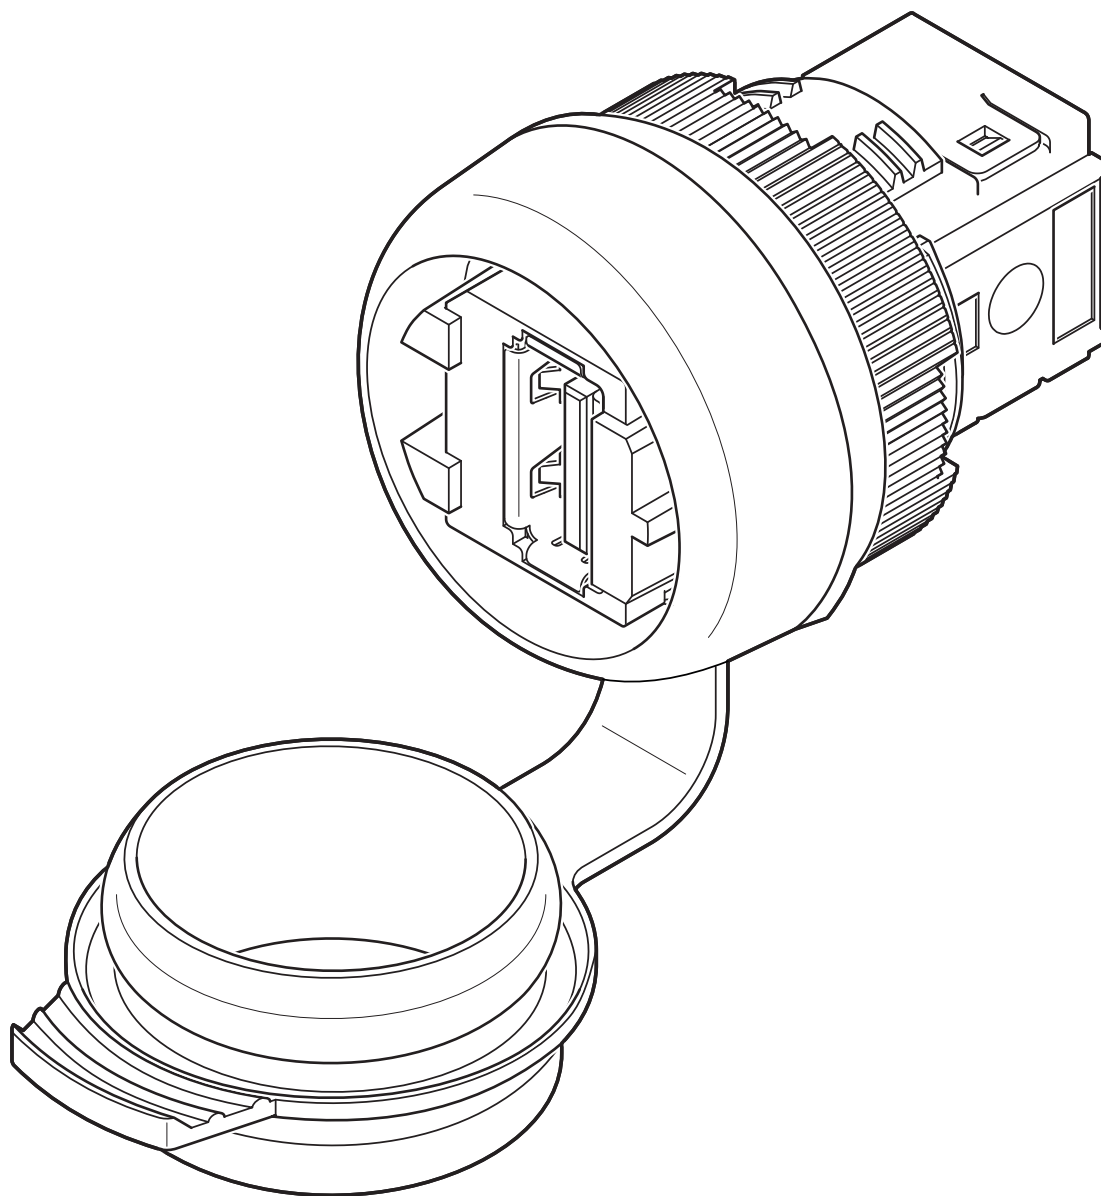


Plano esquemático 1

Plano esquemático

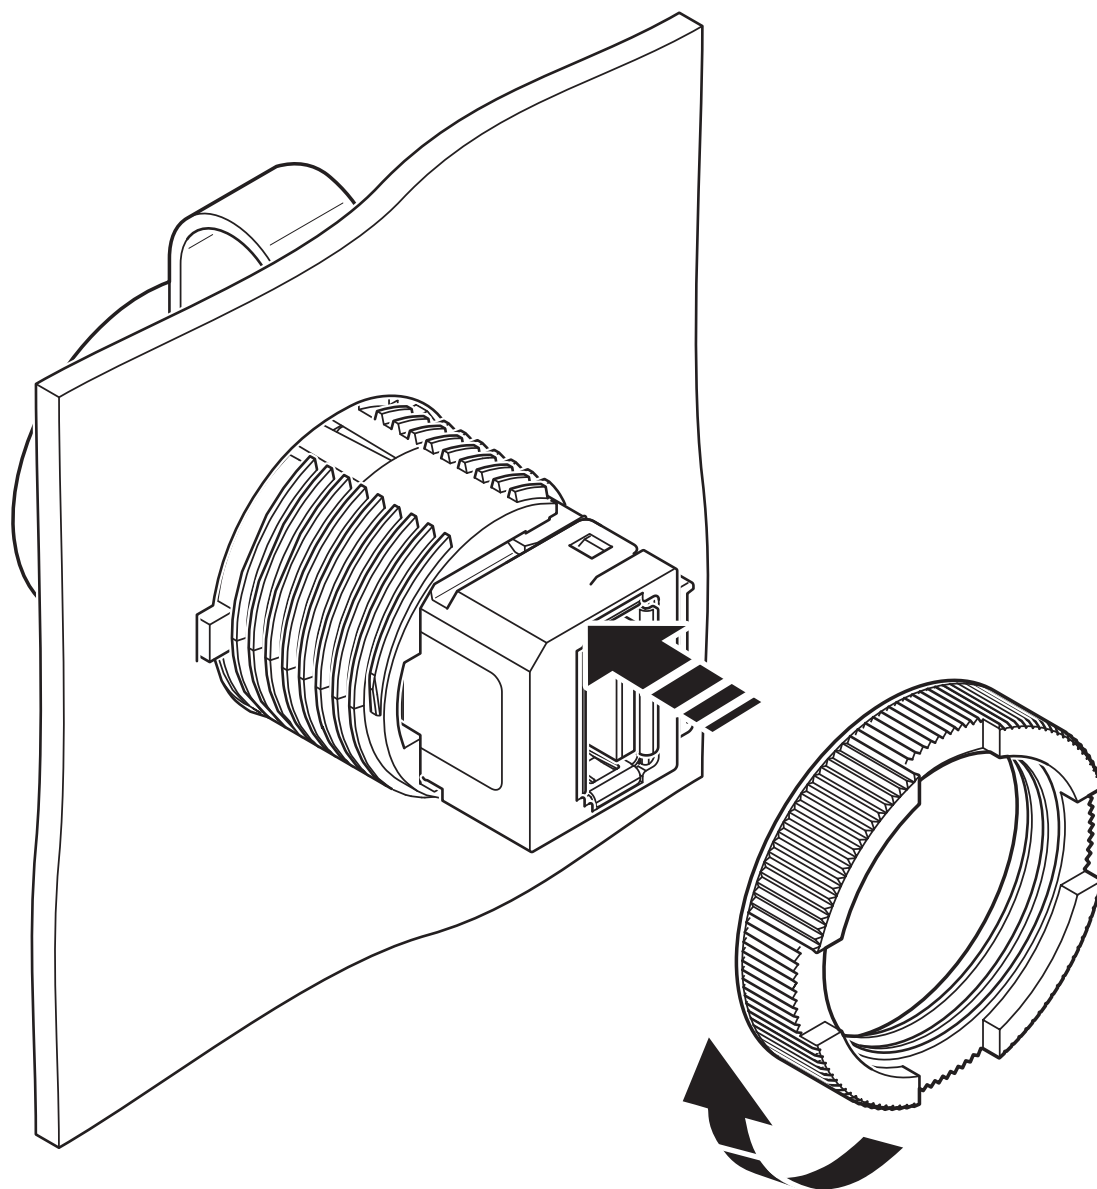

Plano esquemático 2

Plano esquemático

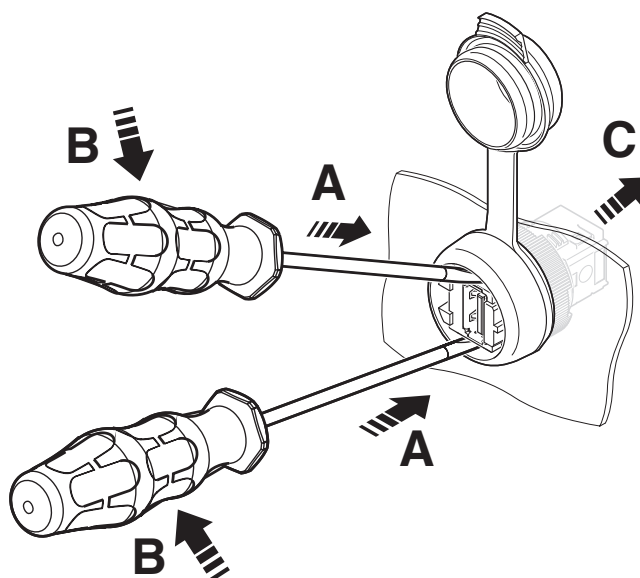

Plano esquemático 3

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425185>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425185>



UL listado

ID de homologación: FILE E 335024



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 335024

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC002641
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	2ff81944-64e5-4b9f-b015-9bdc4b399c0e

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,451 kg CO2e
---------	---------------