



Principal

Gama de producto	Altivar Lexium 05
Tipo de producto o componente	Filtro entrada CEM
Compatibilidad de gama	Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32
Compatibilidad del producto	LXM28A ATV32, 200...240 V, 1,1...1,5 kW LXM32, corriente de línea monofásica 8,4...12,9 A Variador de velocidad ATV320...B en 1,1 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320...B en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Aplicación específica de producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)
Ubicación de montaje	Al lado del variador de velocidad
Número de fases de la red	1 fase

Complementario

Maximum cable distance between devices	20 M acorde a EN 61800-3 Categoría C1 50 m acorde a EN 61800-3 Categoría C2
[In] Corriente nominal	17,6 A
Pérdidas térmicas	6,9 W
Tensión de red nominal	200...240 V
Tolerancia	- 15...10 %
Peso del producto	0,775 kg
Compatibilidad filtro CEM	Tipo 021

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,300 cm
Paquete 1 Peso	634,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	84
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	66,256 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto VW3A4421

Esquemas de dimensiones

Filtros de entrada de CEM adicionales

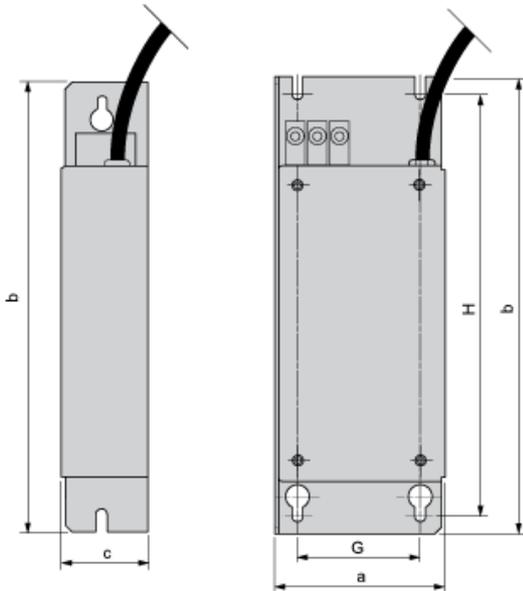

Dimensiones en mm


a	b	c	G	H	Ø
107	195	35	85	180	4,5

Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	H	Ø
4.21	7.68	1.38	3.35	7.09	0.18

Recomendaciones de montaje


Montaje del filtro en el lateral de la unidad

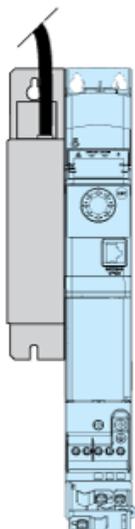

Hoja de datos del producto VW3A4421

Conexiones y esquema

Esquema recomendado

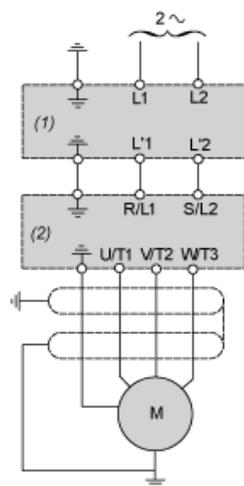

- (1) Filtro
- (2) Unidad