


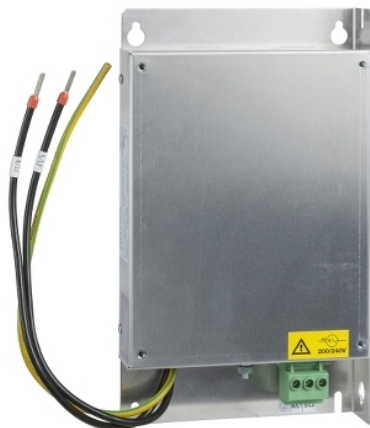

Hoofd

Range of product	Altivar Lexium
Product or component type	EMC-inputfilter
Bereik compatibiliteit	Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32
Compatibiliteit product	LXM28A ATV32, 200...240 V, 1,1...1,5 kW LXM32, eenfasig, lijnstroom 8,4...12,9 A Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 1,1 kW, 200...240 V, enkelfasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 1,5 kW, 200...240 V, enkelfasig
Productspecifieke toepassing	Radiostoring inputfilter
Montagezone	Aan snelheidsregelaarzijde
Aantal fasen in netwerk	Enkelfasig

Complementair

Maximale kabelafstand tussen apparaten	20 M conform aan IEC 61800-3 categorie C1 50 m conform aan IEC 61800-3 categorie C2
[In] rated current	17,6 A
Thermische verliezen	6,9 W
Opgegeven netwerkspanning	200...240 V
Tolerance	- 15...10 %
Net weight	0,775 kg
Emc filter compatibiliteit	Type 021

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	23,300 cm
Package 1 Weight	634,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	84
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	66,256 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Zusätzliche EMC-EingangsfILTER

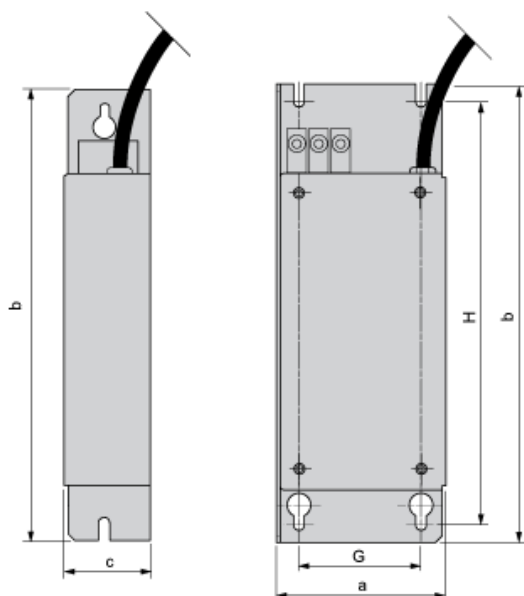

Abmessungen in mm


a	b	c	G	H	Ø
107	195	35	85	180	4,5

Abmessungen in in.


a	b	c	G	H	Ø
4,21	7,68	1,38	3,35	7,09	0,18

Montageempfehlungen

Montage des Filters auf der Seite des Servoantriebs

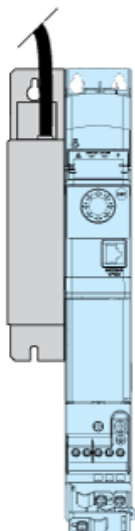

Empfohlenes Schema

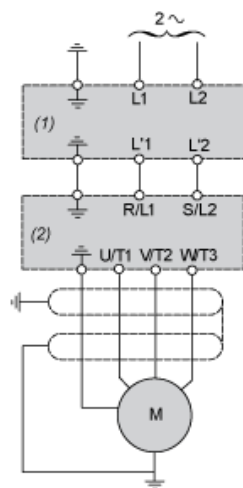

- (1) Filter
(2) Antrieb