
Cajas de derivación

# 2K-12 AB SB-L

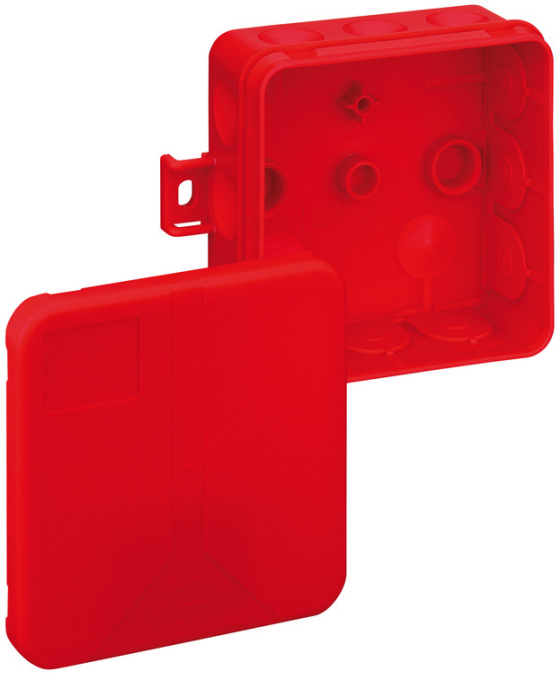

## 2K-12 AB SB-L

**Cajas de derivación**

Número de producto: 34571201
Dimensiones: 85 x 85 x 37 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP55, Sección nominal 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Entradas de membrana autosellante, Área de estanqueidad 2 - 14 mm, (2 Lado posterior, 12 lateralmente), puntos de fijación exterior, para instalaciones estándar en zonas interiores

**rojo, vacía, para la identificación de los circuitos eléctricos del alumbrado de seguridad**

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Calibre máx. del cable: | 2,5 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP55 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | rojo |
| Color parte superior: | rojo |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 85 mm |
| Longitud: | 85 mm |
| Altura: | 37 mm |
| Peso: | 0.046 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Para una zona de sellado mín.: | 2 mm |
| Para una zona de sellado máx.: | 14 mm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| precintable: | no |
| Fijación: | puntos de fijación exterior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902628803 |
| Clase ETIM: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 10 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |
| Material entrada: | Elastómero termoplástico |
| Material junta: | Elastómero termoplástico |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Accesorios

68502001 - HandyGrip VG 20 - Regleta de bornas

68502101 - HandyGrip VG 21 - Regleta de bornas

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Regleta de bornas

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Borna de conexión rápida

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Borna de conexión rápida

34400101 - ZEL 2K-12 - Brida antitracción

89601901 - KTB 2 - Fijación para bandejas portacables

34400201 - ZEL 2K-12/16 - Brida antitracción

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

## Glándula de cable

