

RF-16S1N8AAF00 - Embases paroi avant



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613786>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure représente la version de produit 12 pôles

Embases paroi avant, application: Signal, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF. Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Données commerciales

Référence	1613786
Conditionnement	16 Unité(s)
Commande minimum	16 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAGM
Product key	ABRAGM
GTIN	4046356402309
Poids par pièce (emballage compris)	132,437 g
Poids par pièce (hors emballage)	117,448 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm
-------------------------	---

Montage

Type de montage	Montage face avant/bride carrée (4x Ø 3,2 mm)
-----------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Série	RF
Application	Signal
Nombre de pôles	16
Enfichable	16
Blindé	oui
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Dimensions

Boîtier

Cote de bride	26 mm x 26 mm
---------------	---------------

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn
Matériau Pièces tournées	CuZn
Matériau Corps isolant	PA 6.6
Matériau Joint	FPM (Joint torique)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Propriétés électriques

Contact

Diamètre de contact	1 mm
Intensité nominale I_N	8 A
Tension nominale U_N	48 V AC 74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

RF-16S1N8AAF00 - Embases paroi avant



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613786>

Type de contact	Connecteur femelle
-----------------	--------------------

Connecteur

Type	coudé rigide
Sens de rotation	standard

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m


RF-16S1N8AAF00 - Embases paroi avant

1613786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613786>


Dessins

Dessin coté

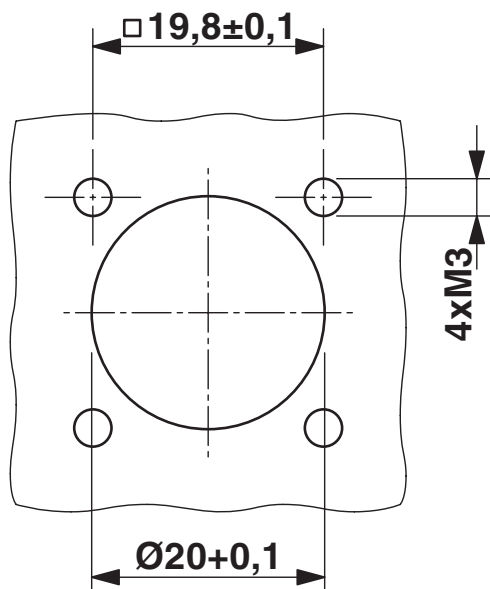

Cotes de montage

Dessin coté

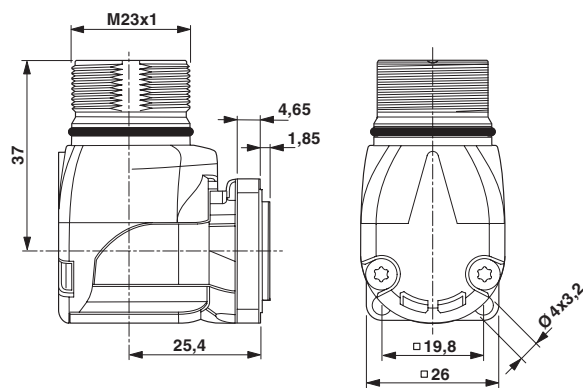

Dessin coté


RF-16S1N8AAF00 - Embases paroi avant



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613786>

Dessin schématique

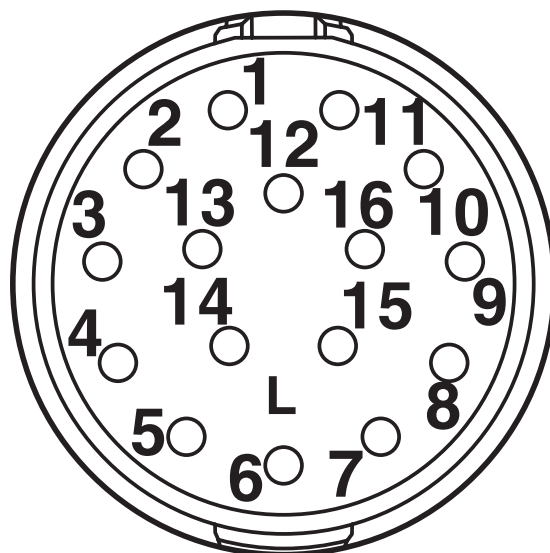

Brochage

RF-16S1N8AAF00 - Embases paroi avant



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613786>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613786>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20090723				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20090723				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

RF-16S1N8AAF00 - Embases paroi avant



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613786>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-16S1N8AAF00 - Embases paroi avant



1613786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613786>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr