


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.200

Adaptador de conexión RLineX

Estado: 17/10/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.200 - Adaptador de conexión RLineX

Adaptador de conexión RiLineX para sistemas de embarrados de 60 mm. El adaptador destaca por su diseño compacto y sencilla conexión de cables. El desmontaje solo puede realizarse con herramientas. La conexión de conductor redondo puede realizarse tanto desde arriba como desde abajo. Los bornes de conexión push-in facilitan la conexión. El montaje se realiza de forma sencilla mediante encaje sobre la placa RiLineX. El adaptador de conexión se caracteriza por una elevada capacidad de conducción de corriente, una alta resistencia al cortocircuito, así como por una protección universal contra contactos, que puede adaptarse a la sección del conductor utilizado. El dispositivo dispone de un ajuste semiautomático del grosor de embarrados entre 5 y 10 mm.

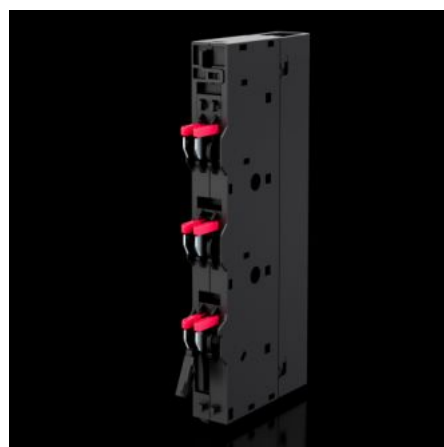

Características

Referencia	RX 9360.200
Ventajas	Sencillo montaje
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005
Corriente nominal (valor de orientación, IEC)	67 A
Corriente nominal máx. de conductores cilíndricos (IEC)	76 A
Corriente nominal máx. de conductores cilíndricos (UL)	66 A

Características

Observación	La corriente nominal indicada como valor de orientación se basa en la corriente máxima de servicio recomendada para cables unipolares con una temperatura conductible admisible de 70 °C según IEC 61439-1, tabla H.1, en instalaciones horizontales al aire libre y una temperatura ambiente de 55 °C. La corriente nominal máx. indicada (IEC) describe la corriente máx. de servicio recomendada para el punto de embornado con un límite de sobreelevación térmica de 70K según IEC 61439-1 (tabla 6), para conductores instalados al aire libre con separación. Debe tenerse en cuenta la temperatura admisible del aislamiento.
Valores eléctricos UL (SCCR)	5 kA - 600 V, RMS, sin protección 35 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 60 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, fusible clase J máx. 100 A, JDDZ/7
Salida de cables	arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
N° de polos	3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Dimensiones	Anchura: 26,8 mm Altura: 239,2 mm Profundidad: 103,3 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 16 mm ²
Adecuado para barras colectoras	12 x 5/10 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensión nominal	800 V AC 800 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Grado de suciedad	3
Normas	IEC/EN 61439-1 UL 508

Características

Tensión asignada soportada al impulso Uimp	8 kV
Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Potencia de pérdida máx.	7 W
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2X
Humedad máx. del aire de servicio	90 %
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Para grosor de barra	5 - 10 mm
Carga combustible	6,79 MJ/m²
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	1,2 kg
Peso bruto	1,656 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,4
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC001531
Descripción producto	Adaptador de conexión RiLineX para sistemas de embarrados de 60 mm. El adaptador destaca por su diseño compacto y sencilla conexión de cables. El desmontaje solo puede realizarse con herramientas. La conexión de conductor redondo puede realizarse tanto desde arriba como desde abajo. Los bornes de conexión push-in facilitan la conexión. El montaje se realiza de forma sencilla mediante encaje sobre la placa RiLineX. El adaptador de conexión se caracteriza por una elevada capacidad de conducción de corriente, una alta resistencia al cortocircuito, así como por una protección universal contra contactos, que puede adaptarse a la sección del conductor utilizado. El dispositivo dispone de un ajuste semiautomático del grosor de embarrados entre 5 y 10 mm.

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad PCF-declaration