


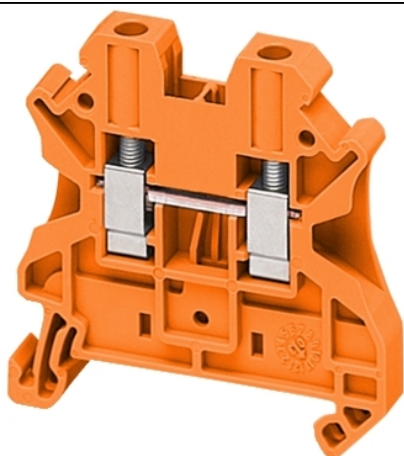

## Hoofd

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Range                     | Lineryg                 |
| Product name              | Lineryg TR              |
| Product or component type | Aansluitblok            |
| Device short name         | TRV                     |
| Categorie toebehoren      | Aansluitingstoebereiden |
| Type aansluitblok         | Doorvoer                |
| Klemmenblokniveau         | 1                       |
| Mounting mode             | Clip-on                 |
| Nominale doorsnede        | 4 mm <sup>2</sup>       |
| Lengte                    | 47,7 mm                 |
| Colour                    | Oranje                  |
| Quantity per set          | Set van 50              |

## Complementair

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Width                           | 6,2 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Height                          | 47,5 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | 1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts (M3)<br>1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts (M3)                                                                                                                                                        |
| Aantal aansluitingen            | 2                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aansluitpositie                 | Zijdelings                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aantal metingsingangen          | 2                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sectie kabel                    | 0,14...6 Mm <sup>2</sup> , vast kabel met kabeluiteinde<br>0,2...4 Mm <sup>2</sup> , flexibel kabel met kabeluiteinde<br>0,2...6 Mm <sup>2</sup> , vast kabel zonder kabeluiteinde<br>0,2...6 mm <sup>2</sup> , flexibel kabel zonder kabeluiteinde |
| Tightening torque               | 0,6...0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wire stripping length           | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Werkuigtype                     | Aansluiting: schroevendraaier<br>Loskoppeling: schroevendraaier                                                                                                                                                                                     |
| Ue toegekende bedrijfsspanning  | 1000 V conform aan EN/IEC 60947-7-1<br>600 V CSA<br>690 V conform aan ATEX Exe II Ex II 2 GD<br>600 V cURus                                                                                                                                         |
| In toegekende stroomsterkte     | 32 A conform aan EN/IEC 60947-7-1<br>30 A CSA<br>30 A conform aan ATEX Exe II Ex II 2 GD<br>30 A cURus                                                                                                                                              |
| Materiaal                       | Polyamide 6/6: isolerende behuizing<br>Koperlegering: connector en schroef<br>Koperlegering: gemeenschappelijke verbinding<br>Chroom-nikkel-staal: veer                                                                                             |
| Diëlektrisch verlies            | 0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250<br>0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4                                                                                                                                                                      |
| Diëlektrische constante         | 3,7 bij 1 MHz                                                                                                                                                                                                                                       |
| Soortelijke weerstand           | 10000 MΩ.M conform aan IEC 60093<br>10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30                                                                                                                                                                             |
| Oppervlakteweerstand            | 1000 GΩ conform aan IEC 60093<br>1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30                                                                                                                                                                                   |
| Kruipweerstand                  | 500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlamvertraging          | V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94                                                       |
| Net weight              | 9,4 g                                                                                    |
| Bereik compatibiliteit  | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Compatibiliteit product | Spacial kasten                                                                           |

## Omgeving

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Product certifications                 | GL[RETURN]IEC-Ex[RETURN]DNV[RETURN]VDE[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]cURus[RETURN]ATEX |
| Doorslagvastheid                       | 1000 V conform aan IEC 60243-1                                                        |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | -40...130 °C conform aan IEC 60216-1<br>-40...130 °C conform aan VDE 0304-T21         |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 0,600 cm  |
| Package 1 Width              | 4,800 cm  |
| Package 1 Length             | 5,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 9,000 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 50        |
| Package 2 Height             | 5,200 cm  |
| Package 2 Width              | 5,900 cm  |
| Package 2 Length             | 32,000 cm |
| Package 2 Weight             | 479,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 1150      |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 11,515 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                                                                                                  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|