


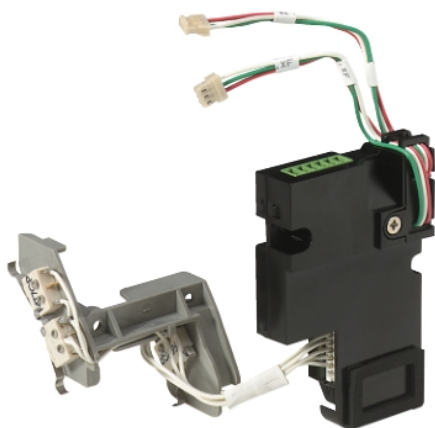

Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	OF
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 automaat

Complementair

Type hulpcontacten	Standaard
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
Uitschakelvermogen	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
Minimale belasting	100 mA bij 24 V
Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	2,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	67,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja