



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Device short name	RSLZ
Product or component type	Contactdoos
Product presentatie	Basisonderdeel
Compatibiliteit product	Plug-in relais RSL met 1 C/O contact bij 48 V DC Plug-in relais RSL met 1 C/O contact bij 60 V DC
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
Schakelspanning	48 V AC/DC 60 V AC/DC
Nominale operationele spanningsgrenzen	43,2...57,6 V 54...72 V
Ue toegekende bedrijfspanning	< 300 V AC

Complementair

Productgroep	RSL_CON_48-60
Vorm pin	Plat
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Aansluitingen - aansluitklemmen	Connector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
Compatibility code	RSLZ
Aanspanmoment	< 0.4 N.m voor M2.5 schroef/schroeven
Bevestigingsmethode	Plastic drukveer (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3,6 kV
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
CAD totale breedte	6,2 mm
CAD totale hoogte	78,6 mm
CAD totale diepte	95 mm
Net weight	0,023 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Standards	UL 508 IEC 61984
Product certifications	GOST[RETURN]CSA
Markering	CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,7 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Package 1 Weight	27 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,2 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	10,4 cm
Package 2 Weight	274 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,796 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

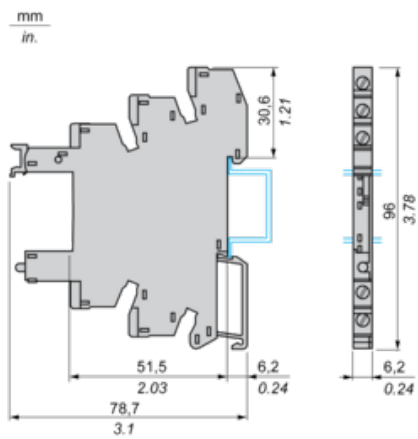


Verdrahtungsplan

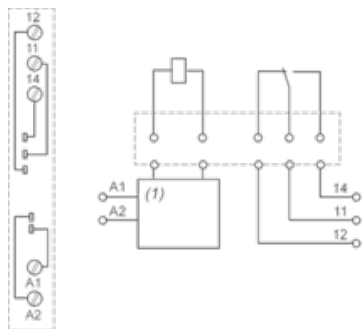

(1) Sicherheitsschaltung

Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RSLZ2 auf Steckbuchsen

Seitenansicht



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus-Steckbrücke A1-Polarität
- (4) Bus-Steckbrücke A2-Polarität