

VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/062 - Adaptateur frontal



1162600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162600>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour 1756 E/S ControlLogix®, jusqu'à 2 x 8 canaux raccordables.

Avantages

- Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
- Le levier de séparation facilite le retrait de la carte E/S
- Étiquette de repérage montable
- Blocs de jonction à vis enfichables sur adaptateur pour le raccordement électrique

Données commerciales

Référence	1162600
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK232R
Product key	DK232R
GTIN	4063151173173
Poids par pièce (hors emballage)	940 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur frontal
Gamme de produits	VARIOFACE Professional

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 120 V AC
Courant (par chemin)	≤ 1 A
Courant (par groupe, bornes positives)	≤ 3 A
Courant (par groupe, bornes négatives)	≤ 8 A

Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Carte E/S adaptée	1756-IA16
	1756-IB16
	1756-IC16
	1756-IN16

Caractéristiques de raccordement

Niveau des automates

Type de raccordement	Raccord enfichable
Remarque	Enfichable sur les ensembles d'E/S 20 pôles

Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	14
Pas	2,54 mm

Alimentat.

Type de raccordement	Raccord Push-in / enfichable
Longueur à dénuder	9 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 16

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	344,822 mm
Hauteur	47,352 mm
Profondeur	56,345 mm

Câble

VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/062 - Adaptateur frontal



1162600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162600>

Longueur	6 m
----------	-----

Câble/conducteur

14X0.14 [PVC]

Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	14
Blindé	non
Type	14X0.14 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond pré-équipé
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	14x 0,14 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	6,40 mm ±0,4 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	55 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	104 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur)
Absence d'halogène	non
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2 (conduite)
	VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)
	CEI 60332-3-22 (conduite)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)
Version de câble	Adaptateur frontal avec câble splitting pour deux modules

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	0 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	≤ 95 % (pas de condensation)

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	UL 61010-2-201
----------------------	----------------

Remarques

1162600


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162600>

Information pour le fonctionnement

Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

Dessins

Schéma de connexion

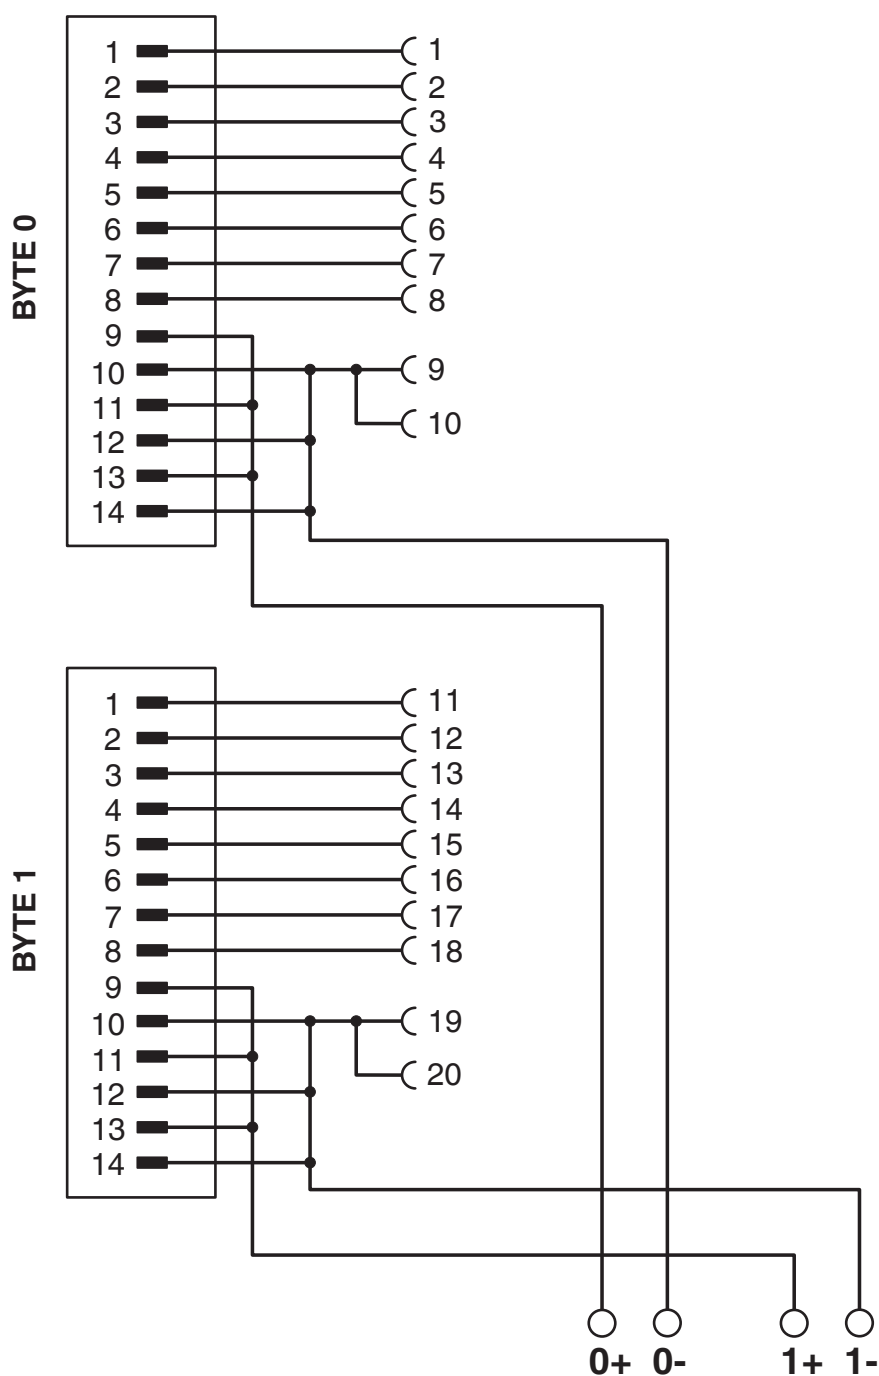

1162600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162600>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162600>



UL classified

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Classified

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811

1162600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162600>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

1162600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162600>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	24fc5f8d-47e9-4d4e-954a-086010c6896d

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr